

# ASKELLA 30 Z



30 m



IP40



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

hochwertige Scheibenleuchte im schlanken Design  
high quality edge luminaire in slimline design

Erkennungsweite 30 m  
viewing distance

Schutzart IP40  
protection degree

Schutzklasse I  
protection class

Gehäuse Stahlblech, weiß RAL 9016  
housing steel sheet, white RAL 9016  
Scheibe Acrylglas  
acrylic glass pane

Montageart Wandaufbau (WA),  
mounting Deckenaufbau (DA),  
ceiling mounting (DA),  
Deckeneinbau (DE)  
ceiling installation (DE)

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten  
pictogram set of pictograms included

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | central battery

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight
230 V / 216 V	8,0 VA / 5,0 W	-10 °C <> +40 °C	1,8 kg

## OPTIONEN | OPTIONS




V2A


SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)


### Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

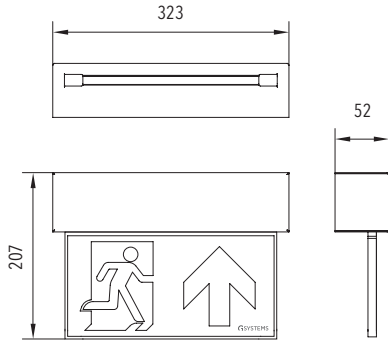


### Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

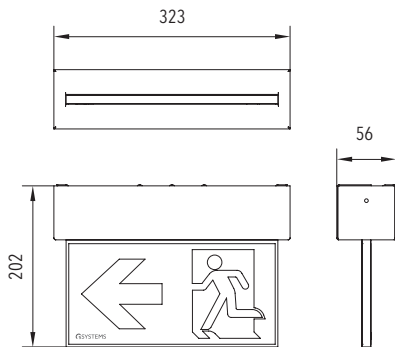

### Deckeneinbau (DE) ceiling installation (DE)

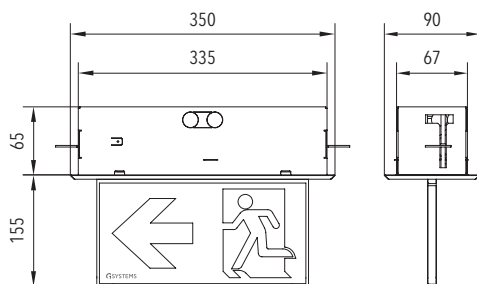

### Ausschnitt für Deckeneinbau section for ceiling installation



Ausführung in Edelstahl V2A | version stainless steel V2A

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Aufputzadapter 30, weiß surface-mounted adapter 30, white	1219000029
Aufputzadapter 30, Edelstahl surface-mounted adapter 30, stainless steel	1219000040
Betoneinbaukasten BE30 concrete installation box BE30	1219000052
Wandausleger Universal II, weiß wall bracket universal II, white	1219000038
Wandausleger Universal II, Edelstahl wall bracket universal II, stainless steel	1219000041
Pendelsatz 0,3m weiß pendant set 0,3m white	1219000032
Pendelsatz 0,5m weiß pendant set 0,5m white	1219000033
Pendelsatz 1,0m weiß pendant set 1,0m white	1219000034
Sonderpiktogramme special pictograms	