

EGM-DPÜ5

Bus-Netz wächter | bus monitor

für Anlagentyp
for type

CPS SibeProfi Lean

CPS SibeProfi

CPS SibeProfi E30



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Der Bus-Netz wächter EGM-DPÜ5 dient der Unterspannungsüberwachung in Verteilern der allgemeinen Stromversorgung und wurde speziell für Notbeleuchtungsanlagen entwickelt. Außerdem wird er zur Schalterabfrage genutzt, wodurch die Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung gemeinsam geschaltet werden können.


The EGM-DPÜ5 bus network monitor is used for under-voltage monitoring in general power supply distribution boards and was developed specifically for emergency lighting systems. It is also used for switch querying, allowing safety and general lighting to be switched together.

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Bus-Netz wächter EGM-DPÜ5 bus monitor EGM-DPÜ5	6422000109

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Maße (HxBxT) dimension (HxWxD)	Montageart mounting possibilities	Eingänge input	Versorgung supply	BUS-Leitung BUS-line	Vorsicherung back-up fuse
90 x 105 x 58 mm	Hutschienenmontage (6 TE) top hat rail mounting (6HP)	1 x 3~N 50 Hz zur Überwachung for monitoring 5 x 3~N 50 Hz zur Schalterabfrage for switch-prompt	BUS-Leitung BUS-line	max. 1.000 m	B16A

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

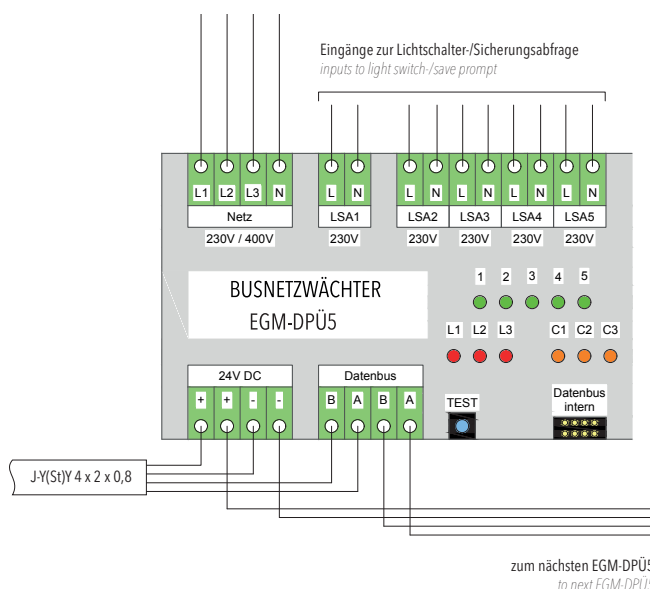

CODIERUNG | CODING

Funktion function	S1-5	S6	S7	S8	S9	S10
20 % Netz-Toleranz 20 % mains tolerance	Adresseneinstellung address setting	Reserve reserve	ON	/	/	/
10 % Netz-Toleranz 10 % mains tolerance			OFF	/	/	/
500 ms Reaktionszeit 500 ms reaction time			/	ON	/	/
10 ms Reaktionszeit 10 ms reaction time			/	OFF	/	/
0,5 s Rückschaltzeit nach Netz-wiederkehr 0,5 s switch back time after power return			/	/	ON	/
10 s Rückschaltzeit nach Netz-wiederkehr 10 s switch back time after power return			/	/	OFF	/
Eingangszuordnung input allocation E1, E2, E3, E4, E5, L3, L2, L1			/	/	/	ON
Eingangszuordnung input allocation L1, L2, L3, E1, E2, E3, E4, E5			/	/	/	OFF