

SET025 DD


Überwachungsbaustein | *monitoring device*

für Anlagentyp
for type

CPS SibeProfi Lean

CPS SibeProfi

CPS SibeProfi E30

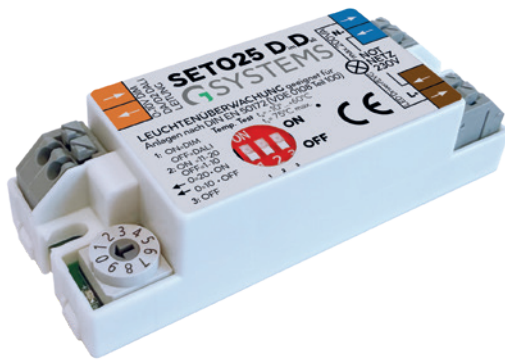

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS*

Gehäuse <i>housing</i>	Maße (LxBxT) <i>dimension (LxWxD)</i>	Befestigungsmaße mittig <i>mounting dimensions centrally</i>	
Kunststoff <i>plastic</i>	78 x 30 x 20 mm	70 mm	
SET025 DD Temperaturbereich <i>temperature range</i>	SET025 DD RE (RESIST) Temperaturbereich <i>temperature range</i>	Anschlussklemmen <i>connectors</i>	Anschlussleistung <i>connected load</i>
-10° C <> +60° C	-30° C <> +60° C	max. 1,5 mm ²	200 VA

BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Der Überwachungsbaustein SET025 DD dient der Realisierung des Mischbetriebs und der Einzeleuchtenüberwachung in Verbindung mit Notlichtgeräten der P-Serie. Leitungen für 1 – 10 V bzw. Dali werden im Notlichtbetrieb unterbrochen und Bereitschaftsleuchten auf dem DALI-EVG eingestellten Notlichtlevel eingeschaltet. Alternativ ist der Überwachungsbaustein SET025 DD RE bei noch extremeren Temperaturbereichen bis -30° C einsetzbar.


The monitoring device SET 025 DD is for mixed operations and single luminaire monitoring in connection with the emergency lighting system series P. Connections for 1 – 10 V or DALI will be interrupted in emergency light mode and the stand by luminaires will be turned on, to selected level of emergency light. Alternatively, the monitoring device SET025 DD RE can be used in even more extreme temperature ranges down to -30° C.

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>
Überwachungsbaustein SET025 DD -10° C <> +60° C <i>monitoring device SET025 DD</i>	6422000143
Überwachungsbaustein SET025 DD RE -30° C <> +60° C <i>monitoring device SET025 DD RE</i>	6422000144

CODIERUNG | *CODING*

Funktion <i>function</i>	S1	S2	S3
DIM	ON	/	/
DALI	OFF	/	/
Leuchtenadresse 01 bis 10 <i>luminaire adress 01 to 10</i>	/	OFF	/
Leuchtenadresse 11 bis 20 <i>luminaire adress 11 to 20</i>	/	ON	/
ohne Funktion <i>without function</i>	/	/	ON
ohne Funktion <i>without function</i>	/	/	OFF

ANSCHLUSSSCHEMA | *WIRING DIAGRAM*

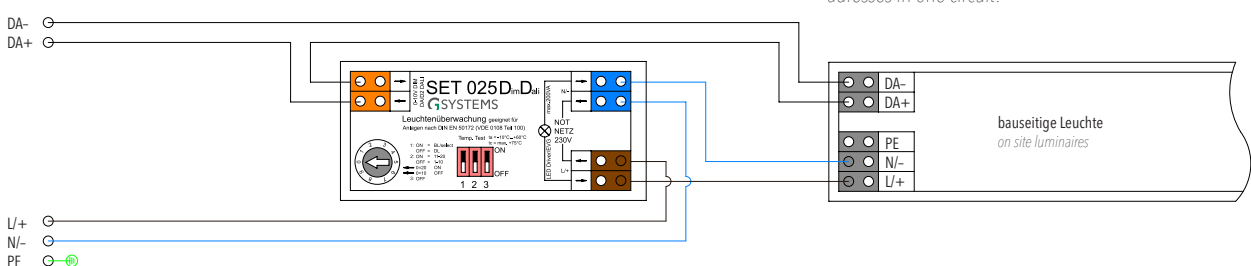

Wichtig: Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden!

important: it should be avoided to have duplicate addresses in one circuit!