

ANCHA WE



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

grazile Wandleuchte für den Einbau in Hohlwand- oder Brandschutzdosen

delicate wall light for cavity wall sockets or fire protection sockets

Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech weiß RAL 9016 <i>steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandeinbau (WE) <i>wall installation (WE)</i>

Dosen nicht im Lieferumfang enthalten
sockets not included in delivery

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS



	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	0,3 kg	233 lm

OPTIONEN | OPTIONS



SONDERFARBEN
(SF)

MÄßE | DIMENSION (mm)

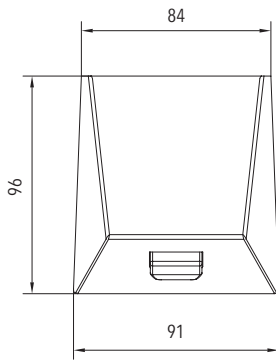

HWD = Hohlwanddose | cavity wall sockets
 BSD = Brandschutzdose | fire protection socket

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

ANCHA Z WE 233 lm

Höhe height [m]	Abstand WE distance WE [m]		
2,0	5,70	13,80	2,30
2,5	6,10	15,60	2,80
3,0	6,10	16,90	3,20
3,5	5,90	17,70	3,50
4,0	5,60	17,70	3,80
5,0	4,20	16,70	3,70
6,0	3,70	14,60	2,70



Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.
 All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.

- erforderliche Maße der Dosen:
- Innendurchmesser: mind. 60 mm
 - Tiefe der Dose: mind. 54 mm
 - Abstand Befestigungsschrauben: 60 mm

- required dimensions of sockets:
- inner diameter: at least 60 mm
 - depth of socket: at least 54 mm
 - distance to screw: 60 mm



G-CONTROL
 Gerätetechnik

Die GAZ | GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör (Serie S und P) und Zubehör (Serie S und P) and accessoires

G CONTROL



gsystems.de

