

KL 20



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchten für den universellen Einsatz

robust exit sign luminaire for universal use

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	16 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP54 IP40 bei Pendelmontage <i>IP40 for pendant installation</i>
Schutzklasse <i>protection class</i>	II, bei Pendelmontage I <i>II, for pendant installation I</i>
Gehäuse <i>housing</i>	Polycarbonat, weiß Haube opal <i>polycarbonate, white hood opal</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) <i>wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)</i>
Piktogramm <i>pictogram</i>	Piktogrammsatz enthalten <i>set of pictograms included</i>

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*


TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE
designLIFE


	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	6,0 VA / 3,5 W	-10° C <> +40° C	0,9 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	7,0 VA / -	-5° C <> +35° C	1,1 kg	3 h / 8 h

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

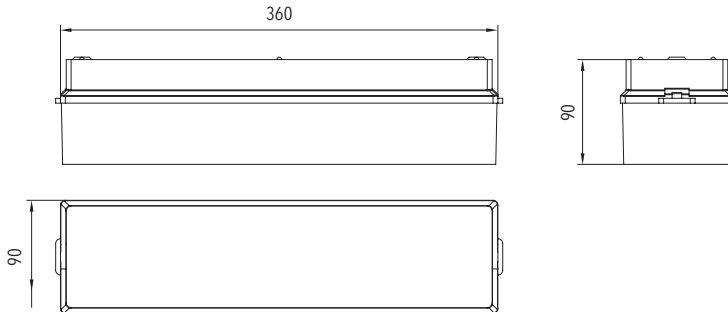

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

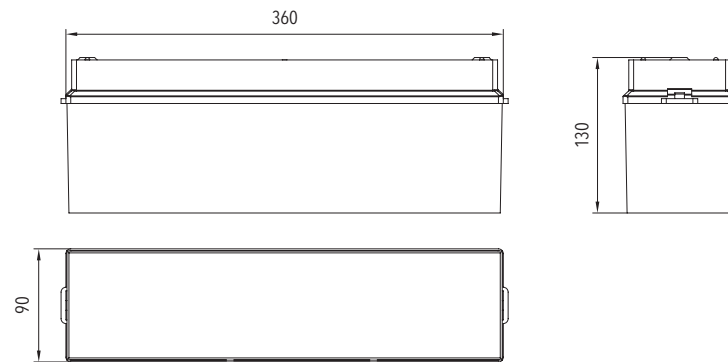

Ausführung als Deckenaufbau
finish as ceiling mounting

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500010
Wandausleger Universal I, weiß wall bracket universal I, white	5110021018
Pendelpaar 0,3 m, weiß double pendulum 0,3 m, white	6100000001
Pendelpaar 0,5 m, weiß double pendulum 0,5 m, white	6100000002
Pendelpaar 1,0 m, weiß double pendulum 1,0 m, white	6100000003
Kettenbefestigungsset K001 chain attachment set K001	1219000015
Ballschutzkorb BSK001 wire basket protects BSK001	5114000010
Sonderpiktogramme special pictograms	

