ASKELLA 20 KS Z

20 m

IP40

BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

stilvolle Scheibenleuchte im schlanken Design
stylish edge luminaire in slimline design

Erkennungsweite *viewing distance*	20 m
Schutzart *protection degree*	IP40
Schutzklasse *protection class*	I
Gehäuse *housing*	Polycarbonat, weiß Scheibe Acrylglas *polycarbonate, white* *acrylic glass pane*
Montageart *mounting*	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) *wall mounting (WA)* *ceiling mounting (DA)*
Piktogramm *pictogram*	Piktogrammsatz enthalten *set of pictograms included*

Serie S	Serie P
Zentralbatterie | *central battery*	

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS*

Anschlussspannung *supply voltage* (AC/DC)	Anschlussleistung *power rating* (AC/DC)	Umgebungstemperatur *ambient temperature*	Gewicht *weight*
230 V / 216 V	7,0 VA / 4,5 W	-10 °C <> +40 °C	1,0 kg

REV.02 / 25.07 | gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

MAßE | *DIMENSION* (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

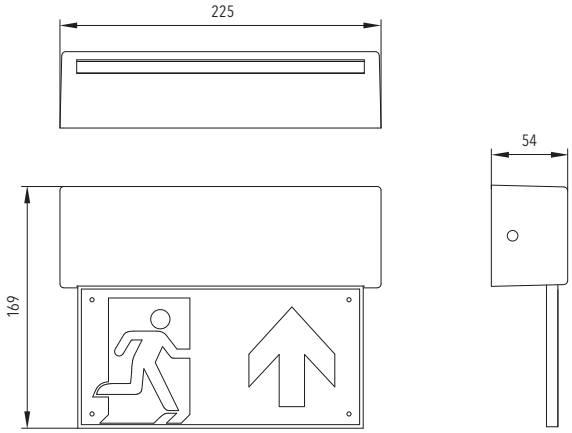

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

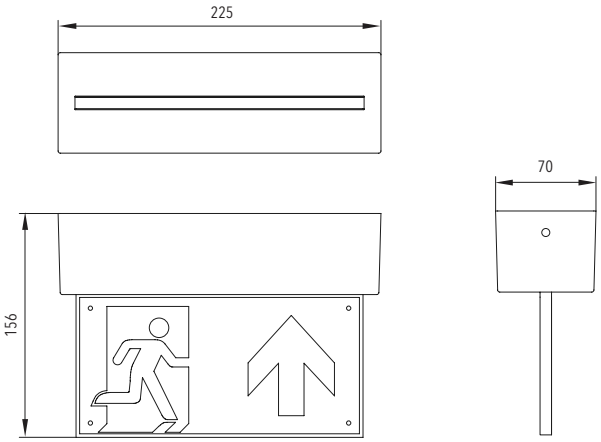

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

Bezeichnung	*designation*	Art.-Nr.	*item no*
Aufputzadapter 20, weiß *surface-mounted adapter 20, white*	1219000028
Wandausleger Universal II, weiß *wall bracket universal II, white*	1219000038
Pendelsatz 0,3m weiß *pendant set 0,3m white*	1219000032
Pendelsatz 0,5m weiß *pendant set 0,5m white*	1219000033
Pendelsatz 1,0m weiß *pendant set 1,0m white*	1219000034
Sonderpiktogramme *special pictograms*	