

ALGOL 30 Z WE



30 m



IP41



BALLWURFSICHER



SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

sehr flache und robuste Rettungszeichenleuchte für den Wandeinbau
flat and robust exit sign luminaire for wall installation

| | |
|--|--|
| Erkennungsweite <i>viewing distance</i> | 30 m |
| Schutzart <i>protection degree</i> | IP41 |
| Schutzklasse <i>protection class</i> | I |
| Gehäuse <i>housing</i> | Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i> |
| Montageart <i>mounting</i> | Wandeinbau (WE) <i>wall installation</i> |
| Piktogramm <i>pictogram</i> | Piktogrammsatz enthalten <i>set of pictograms included</i> |

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*


TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

| Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC) | Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC) | Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i> | Gewicht <i>weight</i> |
|---|---|---|--------------------------|
| 230 V / 216 V | 7,0 VA / 4,5 W | -10 °C <> +40 °C | 2,0 kg |


OPTIONEN | OPTIONS

SONDERFARBEN
(SF)

MABE | DIMENSION (mm)

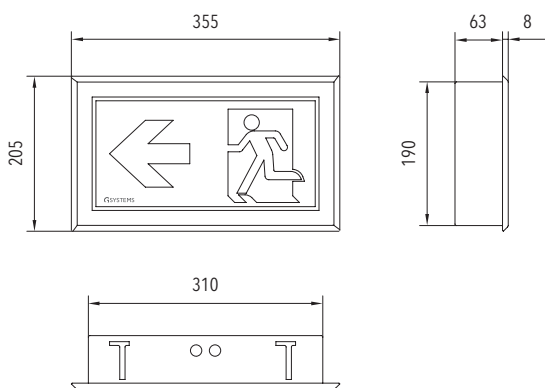

Wandausschnitt
section for installation

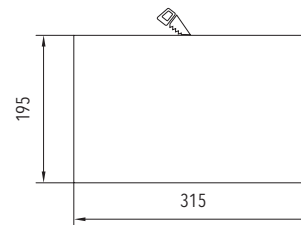

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | designation

Sonderpiktogramme
special pictogram

Diese Leuchte ist sehr gut geeignet für Sportstätten, zum Beispiel für den Einbau in Prallwände.
This luminaire is well suited for sports facilities, e.g. for installation into protective walls.

