

easyCONTROL LPS24 BNW


Bus-Netz wächter | bus monitor

für Anlagentyp
for type

easyCONTROL LPS24 Si

easyCONTROL LPS24 Mi

easyCONTROL LPS24 MEi

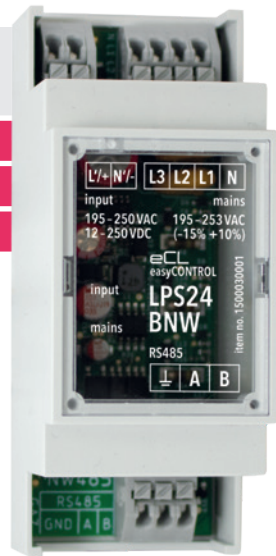

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Der Bus-Netz wächter easyCONTROL LPS24 BNW dient der Unterspannungsüberwachung in Verteilern der allgemeinen Stromversorgung und wurde speziell für Notbeleuchtungsanlagen entwickelt. Außerdem wird er zur Schalterabfrage genutzt, wodurch die Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung gemeinsam geschaltet werden können. Mit der integrierten Terminierung werden keine Abschlusswiderstände benötigt. The easyCONTROL LPS24 BNW bus network monitor is used for undervoltage monitoring in general power supply distribution boards and was developed specifically for emergency lighting systems. It is also used for switch querying, allowing safety and general lighting to be switched together. With the integrated termination, no terminating resistors are required.

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
easyCONTROL LPS24 BNW	1500030001
easyCONTROL LPS24 BNW	

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Maße (HxBxD) dimension (HxWxD)	Montageart mounting possibilities	Eingänge input	Versorgung supply	BUS-Leitung BUS-line	Vorsicherung back-up fuse
91 x 36 x 58 mm	Hutschiene montage (2 TE) top hat rail mounting (2 HP)	1 x 3~N 50 Hz zur Überwachung for monitoring 1 x 195 - 250 VAC 12 - 250 VDC	RS485 BUS-Leitung BUS-line	max. 1.000 m Stichleitung max. 5 m max. 1000 m spur line max. 5 m	B 10 A

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

