

# ALGOL 100



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte für hohe Erkennungsweiten  
robust exit sign luminaire with a high viewing distance

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	100 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP41
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>
Piktogramm <i>pictogram</i>	Pfeilrichtung b. Bestellung angeben <i>specify arrow direction when ordering</i>

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230V / 216V	22,0VA / 12,0W	-10° C <> +40° C	5,6 kg

## OPTIONEN | OPTIONS



IP65



SPLITTERGESCHÜTZT




SCHLAGFEST

SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)  
wall mounting (WA)

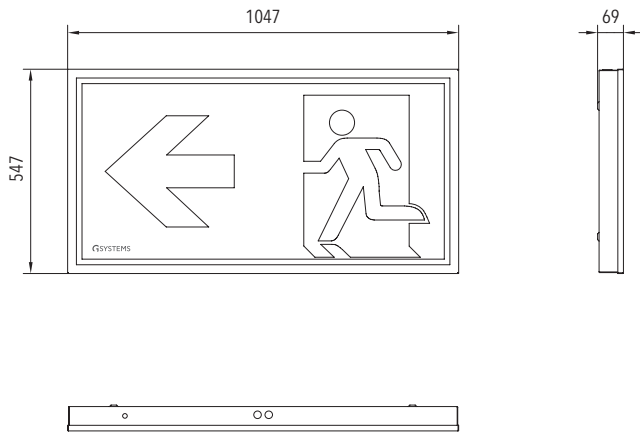

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Sonderpiktogramme special pictogram	

