

AVIOR 22 Z



22 m



IP40



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

hochwertige, dynamische Displayleuchte zur eindeutigen Kennzeichnung freigegebener oder gesperrter Fluchtwege, die Anzeige von blinkenden roten Kreuzen, Richtungsänderungen mittels Pfeilsymbolen sowie die Darstellung beliebiger Piktogramme sind frei programmierbar

High-quality, dynamic display light for clearly indicating approved or blocked escape routes; the display of flashing red crosses, changes in direction using arrow symbols, and the display of any pictograms are freely programmable

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	22 m
--	------

Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
---------------------------------------	------

Schutzklasse <i>protection class</i>	III
---	-----

Gehäuse <i>housing</i>	Polycarbonat, weiß <i>polycarbonate, white</i>
---------------------------	---

Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>
-------------------------------	--

Piktogramm <i>pictogram</i>	dynamisch <i>dynamic</i>
--------------------------------	-----------------------------


eCL LPS24

Zentralbatterie | central battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>
- / 24 V	- / 5,0 W	-10 °C <> +40 °C

MABE | DIMENSION (mm)

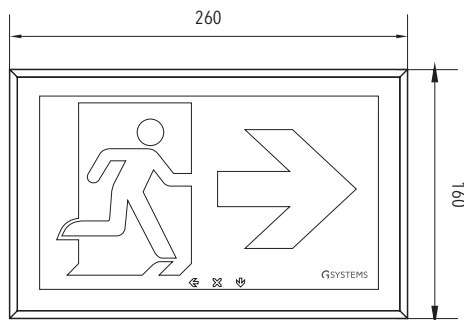

GERÄTECHNIK

GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik easyCONTROL LPS24 und Zubehör
GSYSTEMS offers equipment technology easyCONTROL LPS24 and accessories

GCONTROL



gsystems.de

