

TIAKI 30 Z



30 m



IP40



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

nachhaltige und hochbeständige Rettungszeichenleuchte für natürliche Umgebungen, gefertigt aus edlem Hartholz, erfüllt DIN 4102 und Baustoffklasse B1, in diversen Holzarten erhältlich

sustainable and highly durable exit sign luminaire for natural environments, made from fine hardwood, according to DIN 4102 and class B1, available in various types of wood

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	30 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Kirsche <i>cherry</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>
Piktogramm <i>pictogram</i>	Piktogrammsatz enthalten <i>set of pictograms included</i>

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*


TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 216 V	7,0 VA / 4,5 W	-10 °C <> +40 °C	1,4 kg

HOLZSORTEN | TYPES OF WOODS

Kirsche	<i>cherry</i>
Eiche	<i>oak</i>
Erle	<i>alder</i>
Robinie	<i>robinia</i>
Robinie, geräuchert	<i>smoked robinia</i>
Esche	<i>ash</i>
Lärche	<i>larch</i>
Nussbaum	<i>walnut</i>
Ahorn	<i>maple</i>
Birke	<i>birch</i>
Buche	<i>beech</i>

MAßE | DIMENSION (mm)

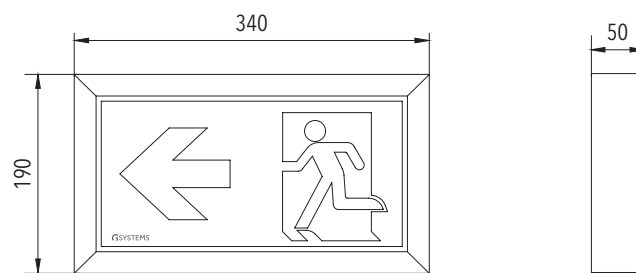

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | *designation*

Sonderpiktogramme
special pictogram

