

ACRUX 40



40 m



IP65



V2A



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte für anspruchsvolle Einsatzgebiete mit dreiseitigem Lichtaustritt

resistant exit sign luminaire for demanding applications with three-sided light emission.

Erkennungsweite 40 m
viewing distance

Schutzart IP65
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Edelstahl, weiß RAL 9016
housing stainless, white RAL 9016
Plexiglas® trueLED
Plexiglas® trueLED

Montageart Deckenaufbau (DA)
mounting incl. Kettenbefestigungsset
ceiling mounting (DA)
incl. chainset

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram set of pictograms included

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | central battery

Einzelbatterie | single battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE
designLIFE

	Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight	LiFePo4-Akku LiFePo4 accu
Zentralbatterie central battery	230 V / 216 V	9,5 VA / 6,5 W	-10° C <> +40° C	6,2 kg	-
Einzelbatterie single battery	230 V / -	15,2 VA / -	-5° C <> +35° C	6,4 kg	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS


ICE -25°C¹

SPLITTERGESCHÜTZT


-40°C <> +65°C²

MABE | DIMENSION (mm)

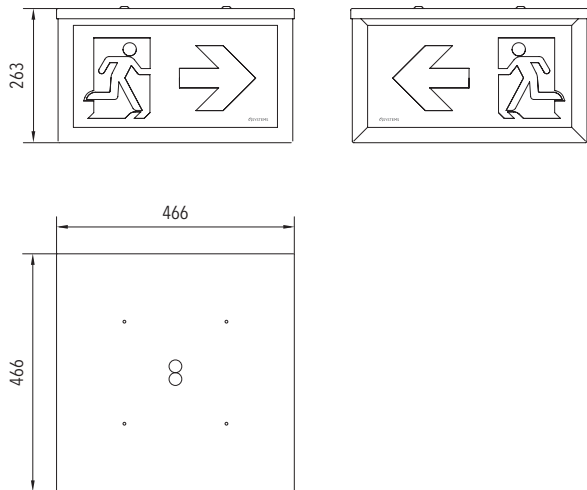

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

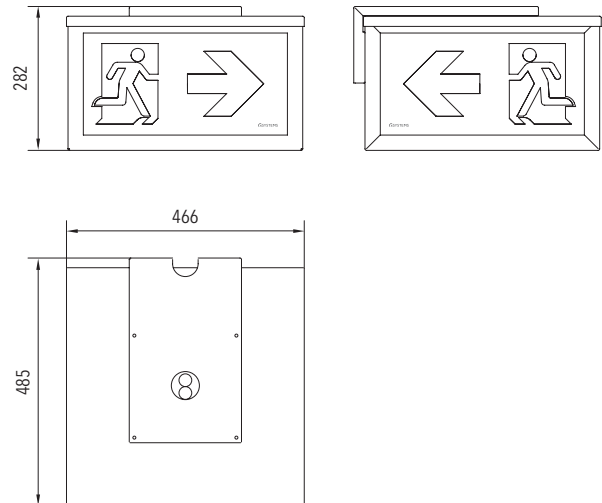

Installation mit Wandausleger
mounting with wall bracket



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Wandausleger ACRUX 40 wall bracket ACRUX 40	1219000061
Sonderpiktogramme special pictograms	

