

ANCHA WA



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

grazile Wandleuchte für den Innenbereich
delicate wall light for indoor use

Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech weiß RAL 9016 <i>steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS



	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	0,9 kg	311 lm

OPTIONEN | OPTIONS



SONDERFARBEN
(SF)

MABE | DIMENSION (mm)

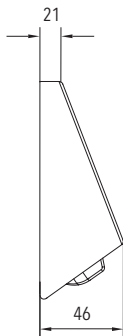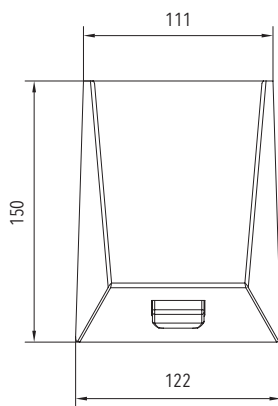

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

ANCHA Z WA 311 lm

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		
2,0	6,40	14,80	2,40
2,5	7,10	16,90	2,90
3,0	7,50	18,60	3,40
3,5	7,40	20,00	3,80
4,0	7,20	21,00	4,00
5,0	6,20	20,90	4,30
6,0	5,10	19,90	4,20
7,0	4,60	18,00	3,30



Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.
All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Aufputzadapter ANCHA WA surface mounting adapter ANCHA WA	1219000088

