

TL DE 30 Q Pabu




V4A



IP65



IK08 | 5 JOULE

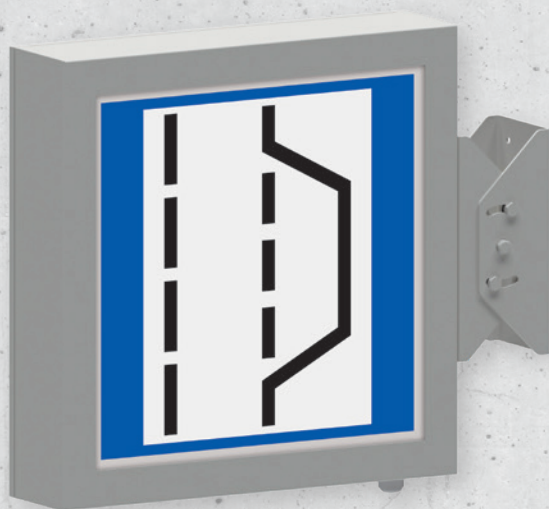

Hinweisleuchte Pannenbucht in quadratischer Bauform

luminaire for breakdown bay in square shape

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leuchte zur Kennzeichnung von Pannenbuchten in Straßentunneln, speziell konzipiert für Anbaumontage an gerader oder gewölbter Tunnelwand. Gehäuse in quadratischer Bauform. Zuverlässige senkrechte Ausrichtung der Leuchte durch flexible Wandhalterung, variable Kabeleinführung und Kabelquerschnitt (nach Absprache). Die Leuchte ist mittels Schrauben verschlossen, nach dem Öffnen ist das Oberteil (Deckel) gegen Herunterfallen gesichert.

Luminaire for marking breakdown bays in road tunnels, specially designed for surface mounting on straight or curved tunnel walls. Square housing. Reliable vertical alignment of the light thanks to flexible wall mounting, variable cable entry and cable cross section (by arrangement). The luminaire is closed with screws; after opening, the upper part (cover) is secured against falling.

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GEHÄUSE | HOUSING

Material <i>material</i>	Edelstahl V4A (1.4571), DIN EN 10088 Anforderungskategorie I (ZTV-ING) <i>Stainless steel V4A (1.4571) DIN EN 10088 requirement class I (ZTV-ING)</i>
Oberfläche <i>surface</i>	natur, gebeizt und passiviert <i>natural, pickled and passivated</i>
Scheibe <i>pane</i>	ESG 5 mm nach DIN EN 62262 <i>ESG 5 mm according to DIN EN 62262</i>
Maße <i>dimensions</i>	Q450 x H550/624 x B550 (+140) x T1145mm Q500 x H600/674 x B600 (+140) x T1145mm Q600 x H700/774 x B700 (+140) x T1145mm
Gewicht <i>weight</i>	Q450: 20,0 kg Q500: 23,0 kg Q600: 27,0 kg
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I (optional II)
Schlagfestigkeit <i>impact resistance</i>	IK08
Druckwasser- festigkeit <i>water pressure resistance</i>	6 bar
Anschlussspannung <i>supply voltage</i>	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung <i>power rating</i>	30 VA / 28,5 W
Anschlussklemme <i>connection terminal</i>	2x 4x4mm ²
Kabeleinführung <i>cable entry</i>	1x M25

LEUCHTMITTEL | ILLUMINANTS

Piktogramm <i>pictogram</i>	1x LED-Panel	≥ 200cd/m ²
--------------------------------	--------------	------------------------

OPTIONEN | OPTIONS



**SIGNALLEUCHE
LED-BLITZ**
*SIGNAL LUMINAIRE
LED-FLASH*



**SONDER-
PIKTOGRAMME**
*SPECIAL
PICTOGRAMS*



**VERLÄNGERUNG
WAND AUSLEGER**
*EXTENSION
WALL BRACKET*



SCHUTZKLASSE II
PROTECTION CLASS II

gemäß RABT / EABT
according to RABT / EABT

gemäß DIN 67524-1
according DIN 67524-1



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN SIGNALLEUCHE | SPECIFICATIONS SIGNAL LUMINAIRE

Signalleuchte <i>signal luminaire</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i>	Blitzfrequenz <i>flash frequency</i>	Lebensdauer <i>durability</i>	Haube <i>hood</i>
	230 V / 50 Hz	1 Hz	50.000 h	klar <i>clear</i>

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>	Erklärung <i>definition</i>
TL DE 30 Q 450 PABU Z WA	1360204001	Quadratische Hinweisleuchte Pannenbucht / natur gebeizt und passiviert <i>square luminaire for breakdown bay / natural pickled and passivated</i>
TL DE 30 Q 500 PABU Z WA	1360214001	Quadratische Hinweisleuchte Pannenbucht / natur gebeizt und passiviert <i>square luminaire for breakdown bay / natural pickled and passivated</i>
TL DE 30 Q 600 PABU Z WA	1360224001	Quadratische Hinweisleuchte Pannenbucht / natur gebeizt und passiviert <i>square luminaire for breakdown bay / natural pickled and passivated</i>