

TURAIS



IP65



SCHLAGFEST



3000 K

4000 K

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

elegante Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, erhältlich in verschiedenen Farben und Farbtemperaturen oder mit optionalen Standfuß als Pollerleuchte

elegant wall light for indoor and outdoor areas, available in different colors and color temperatures or with optional pole for upright mounting

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, verzinkt <i>steel sheet, galvanized</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

Serie S	Serie P	SC	eCL kompatibel
Zentralbatterie <i>central battery</i>		Einzelbatterie <i>single battery</i>	

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


10 JAHRE
designLIFE

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Allgemeinbeleuchtung <i>general lighting</i>	230 V / -	13,0 VA / -	-10° C <> +40° C	1,7 kg	601 lm	-
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	14,0 VA / 11,0 W	-10° C <> +40° C	1,7 kg	601 lm ²	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	17,0 VA / -	-25° C <> +40° C	1,8 kg	3 h: 238 lm ² 8 h: 100 lm ²	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS




ANTHRAZIT (AZ)



WEISS (WS)




V2A

ICE -25°C¹BWM³SONDERFARBEN
(SF)

¹ nur für Einzelbatterie
¹ only for single battery

² im Notbetrieb
² in emergency mode

MÄßE | DIMENSION (mm)

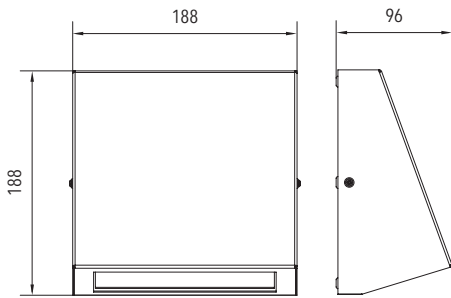

Poller / Standfuß für Standmontage
pole for upright mounting



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
Aufputzadapter AP 180, weiß surface-mounting adapter AP 180, white	1219000049
Aufputzadapter AP 180, anthrazit surface-mounting adapter AP 180, anthrazit	1219000050
Poller, anthrazit pole, anthrazit	1219000075
Poller, weiß pole, white	1219000074

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

TURAI S Z 601 lm

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		
1,0 ⁴	2,80	6,50	4,00
2,0	4,00	9,30	5,80
2,5	4,50	10,40	6,50
3,0	4,90	11,40	7,10
3,5	5,20	12,30	7,60
4,0	5,50	13,10	8,00
5,0	6,00	14,60	8,60
6,0	6,40	15,80	8,90
7,0	6,60	16,70	9,10
8,0	6,60	17,50	9,10
9,0	6,50	18,00	8,90
10,0	6,20	18,20	8,60
12,0	5,00	18,10	7,30
13,0	3,80	17,80	6,10



anthrazit (AZ)
RAL 7016
finish in anthrazit (AZ)
RAL 7016



weiß (WS)
RAL 9016
finish in white (WS)
RAL 9016

Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

TURAI S E 238 lm / ⏰ 3 h

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		
1,0 ⁴	2,20	5,10	3,10
2,0	3,20	7,40	4,50
2,5	3,60	8,30	5,00
3,0	3,80	9,10	5,30
3,5	4,00	9,80	5,60
4,0	4,20	10,30	5,80
5,0	4,30	11,20	5,80
6,0	4,20	11,70	5,60
7,0	3,80	11,90	5,20
8,0	3,00	11,70	4,40
9,0	1,30	11,20	2,60

TURAI S E 100 lm / ⏰ 8 h

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		
1,0 ⁴	1,80	4,10	2,50
2,0	2,50	5,90	3,60
2,5	2,70	6,60	3,80
3,0	2,80	7,10	3,90
3,5	2,80	7,50	3,90
4,0	2,70	7,70	3,80
5,0	2,30	7,80	3,20

Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.

All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.


⁴ Abstand bei Montage an Poller

⁴ distance at pole for upright mounting

ERFASSUNGSBEREICH DES BEWEGUNGSMELDERS DETECTION RANGE OF THE MOTION DETECTOR

h [m]	d [m]
2,00	1 - 5
3,00	2 - 5

Wandaufbau | wall mounting

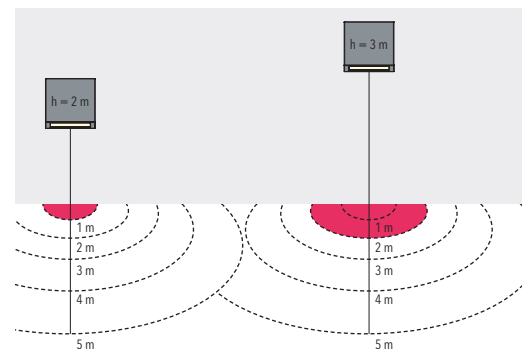

³ nur für S / P / SC (2. Netzuleitung notwendig)

³ only for S / P / SC (2nd supply line required)