


ASKELLA 30 DIMA



DIM



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

hochwertige Scheibenleuchte mit automatischer Dimmung durch einen integrierten Lichtsensor
high quality edge luminaire with automatic dimming by an integrated light sensor

Erkennungsweite 30 m
viewing distance

Schutzart IP40
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech, weiß RAL 9016
housing steel sheet, white RAL 9016
 Scheibe Acrylglas
acrylic glass pane

Montageart Wandaufbau (WA),
mounting wall mounting (WA),
 Deckenaufbau (DA),
ceiling mounting (DA),
 Deckenaufbau Seil (DA-Seil)
ceiling mounting with rope (DA-Seil)

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram set of pictograms included

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	8,0 VA / 5,0 W	-10° C <> +40° C	2,0 kg

OPTIONEN | OPTIONS




V2A


SONDERFARBEN
(SF)

MABE | DIMENSION (mm)


Wandaufbau wall mounting

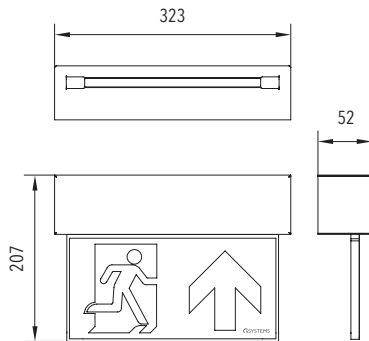

Deckenaufbau ceiling mounting

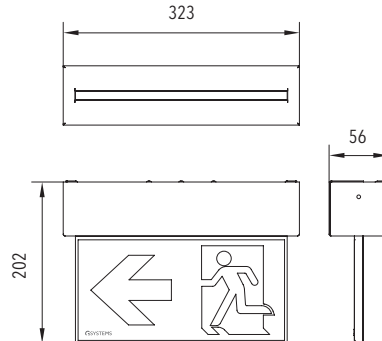

Deckenaufbau mit Seil ceiling mounting with rope

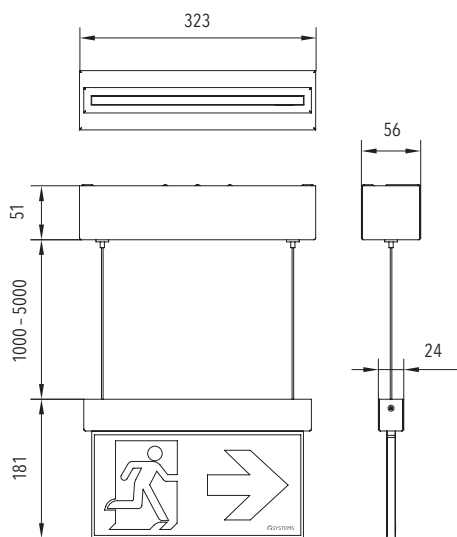

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Aufputzadapter 30, weiß surface-mounted adapter 30, white	1219000029
Aufputzadapter 30, Edelstahl surface-mounted adapter 30, stainless steel	1219000040
Wandausleger Universal II, weiß wall bracket universal II, white	1219000038
Wandausleger Universal II, Edelstahl wall bracket universal II, stainless steel	1219000041
Seilverlängerung je 0,5 m rope extension each 0,5 m	9740000008
Sonderpiktogramme special pictograms	



G-CONTROL Gerätetechnik

Die GAZ | GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör (GAZ | GSYSTEMS offers equipment technology (serie S and P) and accessories

G-CONTROL



gsyste.ms.de

