

# ACAMAR 20 / 30 Z



20 m



30 m



IP41



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

dynamische Rettungszeichenleuchte im zeitlosen Design zur Kennzeichnung von freigegebenen Fluchtwegen. Im ausgeschalteten Zustand ist das Piktogramm nicht zu erkennen

*dynamic exit sign luminaire in timeless design suitable for marking approved escape routes. When inactive, the pictogram is not visible*

Erkennungsweite  
*viewing distance* 20 m / 30 m

Schutzart  
*protection degree* IP41

Schutzklasse  
*protection class* I

Gehäuse  
*housing* Stahlblech verzinkt  
weiß RAL 9016  
*galvanized steel sheet*  
white RAL 9016

Montageart  
*mounting* Wandaufbau (WA)  
*wall mounting (WA)*

Piktogramm  
*pictogram* Pfeilrichtung bei  
Bestellung angeben  
*specify arrow direction*  
*when ordering*

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung  
*supply voltage*  
(AC/DC)

230 V / 216 V

Anschlussleistung  
*power rating*  
(AC/DC)

7,0 VA / 4,5 W

Umgebungstemperatur  
*ambient temperature*

-10 °C &lt;&gt; +40 °C

Gewicht  
*weight*

ACAMAR 20: 1,1 kg  
ACAMAR 30: 2,1 kg

## OPTIONEN | OPTIONS




IP65


SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)

ACAMAR 20

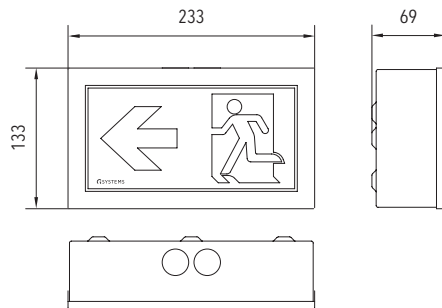

ACAMAR 30

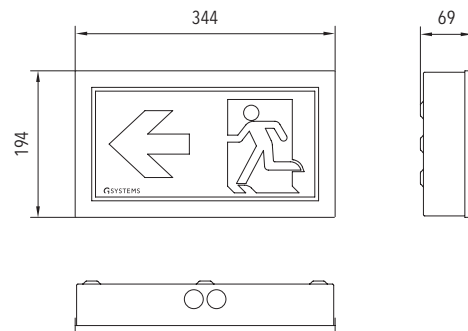

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | designation

Sonderpiktogramme  
special pictogram



Ausführung mit Sonderpiktogramm  
version with special pictogram



optional: Ausführung in IP65  
option: finish in IP65