

# ALGOL 60 Z RESIST



60 m



IP65



-40 °C &lt;&gt; +65 °C



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte für extreme Umgebungsbedingungen  
resistant exit sign luminaires for extreme environmental conditions

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	60 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>
Piktogramm <i>pictogram</i>	Pfeilrichtung bei Bestellung angeben <i>specify arrow direction when ordering</i>

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 216 V	OHNE ÜBERWACHUNG: / <i>WITHOUT MONITORING:</i> 11,0 VA / 10,0 W  MIT ÜBERWACHUNG: / <i>WITH MONITORING:</i> 12,0 VA / 11,0 W	OHNE ÜBERWACHUNG: / <i>WITHOUT MONITORING:</i> -40 °C <> +65 °C  MIT ÜBERWACHUNG: / <i>WITH MONITORING:</i> -30 °C <> +60 °C	4,0 kg

## OPTIONEN | OPTIONS

V2A<sup>1</sup>

SPLITTERGESCHÜTZT




SCHLAGFEST

SONDERFARBEN  
(SF)

<sup>1</sup> nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet  
<sup>1</sup> not suitable for use in swimming pools

## MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)  
wall mounting (WA)

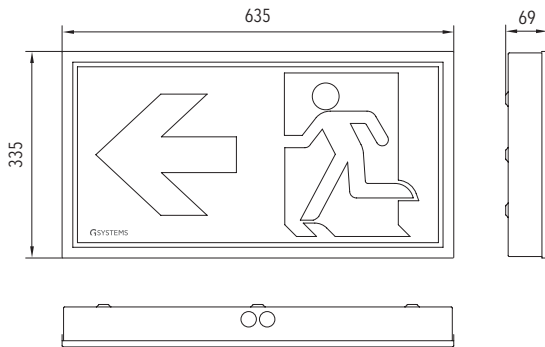

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | designation

Sonderpiktogramme  
special pictogram



**GERÄTECHNIK**  
GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör (Serie S und P) und Zubehör (Serie S und P) and accessories

**G CONTROL**

