

ASKELLA 14 Z



14 m



IP40



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

stilvolle Scheibenleuchte im schlanken Design
stylish edge luminaire in slimline design

Erkennungsweite
viewing distance

14 m

Schutzart
protection degree

IP40

Schutzklasse
protection class

I

Gehäuse
housing

Stahlblech, weiß RAL 9016
Scheibe Acrylglas
steel sheet, white RAL 9016
acrylic glass pane

Montageart
mounting

Wandaufbau (WA)
Deckenaufbau (DA)
Deckeneinbau (DE)
wall mounting (WA)
ceiling mounting (DA)
ceiling installation (DE)

Piktogramm
pictogram

Piktogrammsatz enthalten
set of pictograms included

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | central battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung
supply voltage
(AC/DC)

230 V / 216 V

Anschlussleistung
power rating
(AC/DC)

7,0 VA / 4,0 W

Umgebungstemperatur
ambient temperature

-10 °C <> +40 °C

Gewicht
weight

1,0 kg

OPTIONEN | OPTIONS




V2A




SONDERFARBEN
(SF)

MABE | DIMENSION (mm)


Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

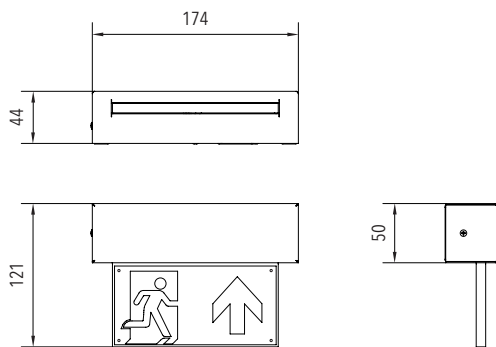


Deckeneinbau (DE) ceiling installation (DE)

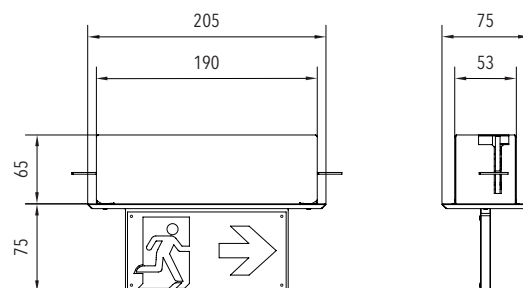

Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

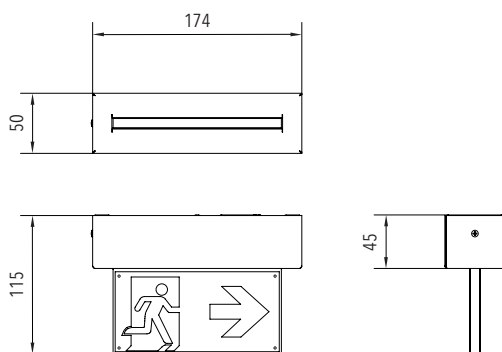

Ausschnitt für Deckeneinbau section for ceiling installation



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | designation

Sonderpiktogramme special pictograms

