

IZAR 25 E



25 m



IP65



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

strapazierfähige Rettungszeichenleuchte für den Wandaufbau

robust exit sign luminaire for wall mounting

Erkennungsweite 25 m
viewing distance

Schutzart IP65
protection degree

Schutzklasse II
protection class

Gehäuse Polycarbonat, weiß
housing polycarbonate, white

Montageart Wandaufbau (WA)
mounting wall mounting (WA)

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram set of pictograms included

SC

eCL

eCL

Einzelbatterie | *self contained*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
230 V/-	13,5 VA/-	-5 °C <> +35 °C	1,0 kg	3 h / 8 h


10 JAHRE
designLIFE

OPTIONEN | OPTIONS



ICE -25 °C

MABE | DIMENSION (mm)

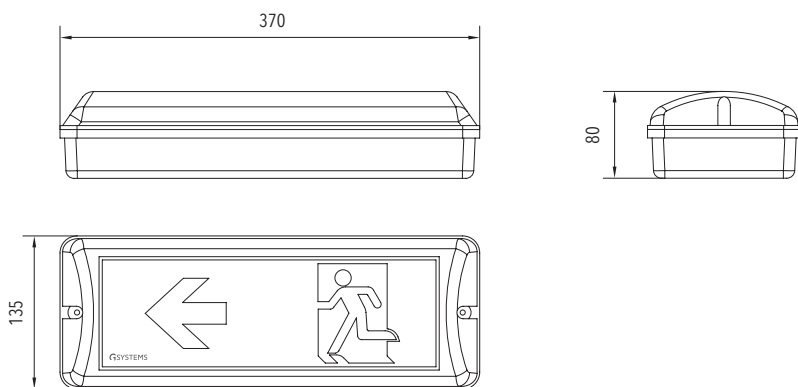

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Sonderpiktogramme special pictograms	

