

TURAIS E



IP65



ICE -25 °C



SCHLAGFEST



3000 K

4000 K

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

elegante Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, erhältlich in verschiedenen Farben und Farbtemperaturen oder mit optionalen Standfuß als Pollerleuchte

elegant wall light for indoor and outdoor areas, available in different colors and color temperatures or with optional pole for upright mounting

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, verzinkt <i>steel sheet, galvanized</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

SC

eCL

eCL

Einzelbatterie | *self contained*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE
designLIFE

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom Netz / Not <i>luminous flux</i> <i>mains / emergency</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Allgemeinbel. <i>general lighting</i>	230 V / -	13,0 VA / -	-10 °C <> +40 °C	1,7 kg	601 lm	-
Einzelbatterie <i>self contained</i>	230 V / -	17,0 VA / -	-25 °C <> +40 °C	1,8 kg	3 h: 326 lm / 238 lm 8 h: 175 lm / 100 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



ANTHRAZIT (AZ)




WEISS (WS)



V2A

SONDERFARBEN
(SF)

MÄßE | DIMENSION (mm)

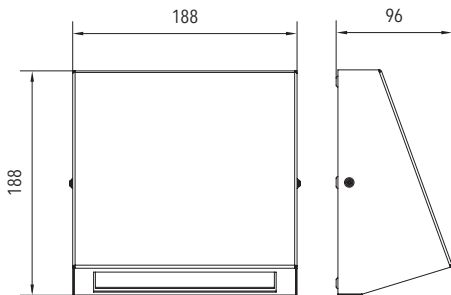

Poller / Standfuß für Standmontage
pole for upright mounting



PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

TUR AIS E 238 lm / ⚙ 3 h

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		
	⊥	⊥	⊥
1,0 ¹	2,20	5,10	3,10
2,0	3,20	7,40	4,50
2,5	3,60	8,30	5,00
3,0	3,80	9,10	5,30
3,5	4,00	9,80	5,60
4,0	4,20	10,30	5,80
5,0	4,30	11,20	5,80
6,0	4,20	11,70	5,60
7,0	3,80	11,90	5,20
8,0	3,00	11,70	4,40
9,0	1,30	11,20	2,60



anthrazit (AZ)
RAL 7016
finish in anthrazit (AZ)
RAL 7016



weiß (WS)
RAL 9016
finish in white (WS)
RAL 9016

TUR AIS E 100 lm / ⚙ 8 h

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		
	⊥	⊥	⊥
1,0 ¹	1,80	4,10	2,50
2,0	2,50	5,90	3,60
2,5	2,70	6,60	3,80
3,0	2,80	7,10	3,90
3,5	2,80	7,50	3,90
4,0	2,70	7,70	3,80
5,0	2,30	7,80	3,20

Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.

All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.

¹ Abstand bei Montage an Poller

¹ distance at pole for upright mounting

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
Aufputzadapter AP 180, weiß surface-mounting adapter AP 180, white	1219000049
Aufputzadapter AP 180, anthrazit surface-mounting adapter AP 180, anthrazit	1219000050
Poller, anthrazit (nur EC möglich) pole, anthrazit (EC not possible)	1219000075
Poller, weiß (nur EC möglich) pole, white (EC not possible)	1219000074