

ALGOL 60 RESIST



60 m



IP65



-40°C <> +65°C



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte für extreme Umgebungsbedingungen

resistant exit sign luminaires for extreme environmental conditions

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	60 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>
Piktogramm <i>pictogram</i>	Pfeilrichtung b. Bestellung angeben <i>specify arrow direction when ordering</i>

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	OHNE ÜBERWACHUNG: <i>WITHOUT MONITORING:</i> 11,0 VA / 10,0 W MIT ÜBERWACHUNG: <i>WITH MONITORING:</i> 12,0 VA / 11,0 W	OHNE ÜBERWACHUNG: <i>WITHOUT MONITORING:</i> -40° C <> +65° C MIT ÜBERWACHUNG: <i>WITH MONITORING:</i> -30° C <> +60° C	4,0 kg

OPTIONEN | OPTIONS

V2A¹

SPLITTERGESCHÜTZT




SCHLAGFEST

SONDERFARBEN
(SF)

¹ nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet
¹ not suitable for use in swimming pools

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

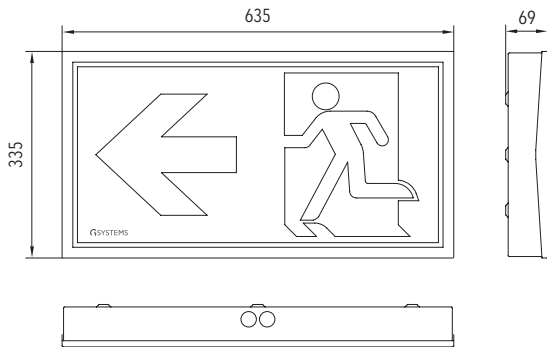

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Sonderpiktogramme special pictogram	

