

ALGOL 30 Z



30 m



IP41

BALLWURFSICHER¹

SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST

D-KENNZEICHEN²

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

äußerst vielseitig einsetzbare Rettungszeichenleuchte im zeitlosen Design, erhältlich in verschiedenen Schutzarten

extremely versatile exit sign luminaire in timeless design, available in various protection degrees

Erkennungsweite 30 m
viewing distance

Schutzart IP41
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt
housing
weiß RAL 9016
galvanized steel sheet
white RAL 9016

Montageart Wandaufbau (WA)
mounting
Deckenaufbau (DA)
wall mounting (WA)
ceiling mounting (DA)

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram
set of pictograms included

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 216 V	7,0 VA / 4,5 W	-10 °C <> +40 °C	2,1 kg

OPTIONEN | OPTIONS




IP65


V2A^{2,3}SONDERFARBEN
(SF)

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

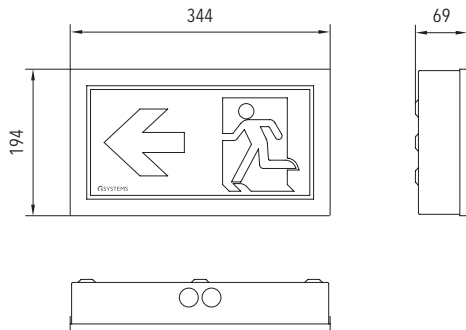

Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

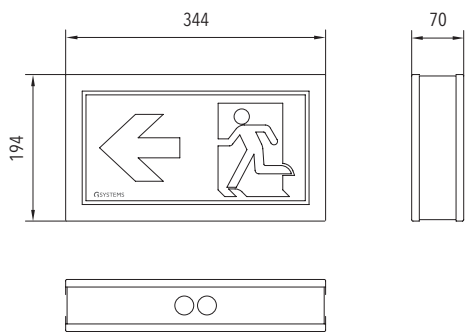

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Seilset ST002 IP65 <i>rope set ST002 IP65</i>	1219000007
Kettenbefestigungsset K002 IP65 <i>chain attachment set K002 IP65</i>	1219000016
Aufputzadapter <i>surface-mounted adapter</i>	1219000067
Wandausleger <i>wall bracket</i>	1219000065
Pendel starr 0,5m weiß <i>Rigid pendulum 0.5 m, white</i>	6100000067
Sonderpiktogramme <i>special pictogram</i>	



³ nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet
³ not suitable for use in swimming pools