

ALGOL 30 E



30 m



IP41

BALLWURFSICHER¹

SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

äußerst vielseitig einsetzbare Rettungszeichenleuchte im zeitlosen Design, erhältlich in verschiedenen Schutzarten

extremely versatile exit sign luminaire in timeless design, available in various protection degrees

Erkennungsweite 30 m
viewing distance

Schutzart IP41
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt
weiß RAL 9016
*galvanized steel sheet
white RAL 9016*

Montageart Wandaufbau (WA)
Deckenaufbau (DA)
*wall mounting (WA)
ceiling mounting (DA)*

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram set of pictograms included

SC

eCL

eCL

Einzelbatterie | *self contained*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE
designLIFE

Anschlussspannung
supply voltage
(AC/DC)

230 V / -

Anschlussleistung
power rating
(AC/DC)

13,0 VA / -

Umgebungstemperatur
ambient temperature

-5 °C <> +35 °C

Gewicht
weight

2,2 kg

LiFePo4-Akku
LiFePo4 accu

3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



IP65


ICE -25 °C²V2A^{2,3}SONDERFARBEN
(SF)

¹ nur für Wandaufbau (WA)
¹ only for wall mounting (WA)


² nur für Schutzart IP65
² only for protection degree IP65

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

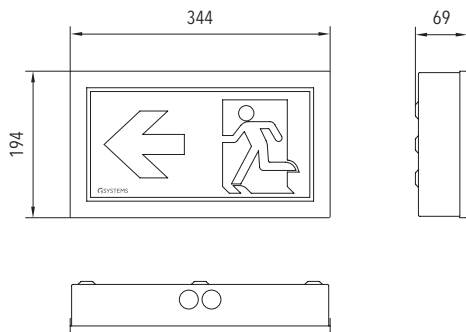

Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

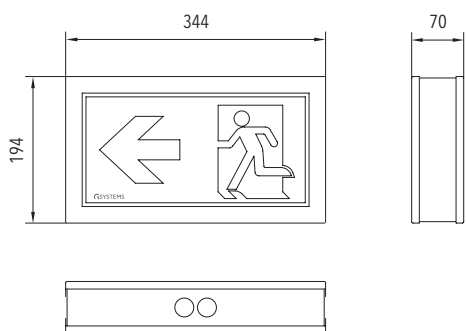

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Seilset ST002 IP65 <i>rope set ST002 IP65</i>	1219000007
Kettenbefestigungsset K002 IP65 <i>chain attachment set K002 IP65</i>	1219000016
Aufputzadapter <i>surface-mounted adapter</i>	1219000067
Wandausleger <i>wall bracket</i>	1219000065
Pendel starr 0,5m weiß <i>Rigid pendulum 0.5 m, white</i>	6100000067
Sonderpiktogramme <i>special pictogram</i>	



³ nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet
³ not suitable for use in swimming pools