

# ALRAKIS 20 / 30 Z



20 m



30 m



IP41



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

dynamische Rettungszeichenleuchte im zeitlosen Design zur Kennzeichnung von unterschiedlichen Fluchtwegführungen. Im ausgeschalteten Zustand ist das inaktive Piktogramm nicht zu erkennen

*dynamic exit sign luminaire in timeless design suitable for different escape routes. The inactive pictogram is not visible*

Erkennungsweite 20 m / 30 m  
*viewing distance*

Schutzart IP41  
*protection degree*

Schutzklasse I  
*protection class*

Gehäuse Stahlblech verzinkt  
weiß RAL 9016  
*galvanized steel sheet  
white RAL 9016*

Montageart Wandaufbau (WA)  
*wall mounting (WA)*

Piktogramm Pfeilrichtung bei  
Bestellung angeben  
*specify arrow direction  
when ordering*

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 216 V	7,0 VA / 4,5 W	-10 °C <> +40 °C	ALRAKIS 20: 1,9 kg ALRAKIS 30: 2,9 kg


## OPTIONEN | OPTIONS




SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)

### ALRAKIS 20

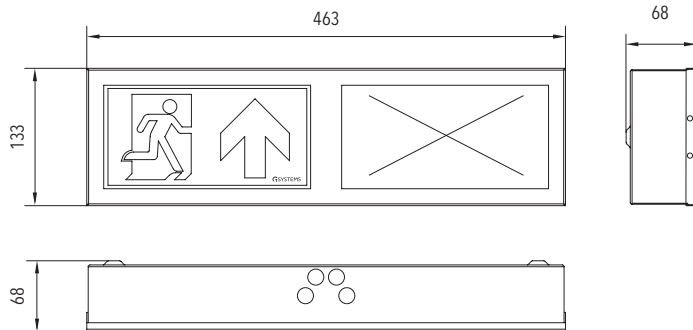

### ALRAKIS 30

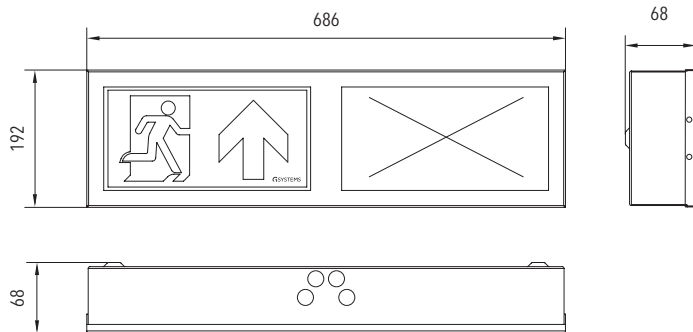

#### GERÄTECHNIK

GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör. GSYSTEMS offers equipment technology (serie S and P) and accessories.

**G CONTROL**



gsystems.de



Fluchtweg freigegeben  
*escape route approved*



Fluchtweg gesperrt  
*escape route blocked*

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Deckenhalter ALRAKIS 20 WA <i>ceiling bracket ALRAKIS 20 WA</i>	1219000099
Sonderpiktogramme <i>special pictograms</i>	