

REGULUS 32 Z



32 m



IP54



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte mit universellen Einsatz- und Montagemöglichkeiten

robust exit sign luminaire with universal application and mounting possibilities

Erkennungsweite viewing distance	32 m
Schutzart protection degree	IP54 IP40 bei Pendelmontage IP40 for pendant installation
Schutzklasse protection class	II, bei Pendelmontage I II, for pendant installation I
Gehäuse housing	Polycarbonat, weiß Haube opal polycarbonate, white hood opal
Montageart mounting	universal universal
Piktogramm pictogram	Piktogrammsatz enthalten set of pictograms included

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | central battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight
230 V / 216 V	6,0 VA / 3,0 W	-10 °C <> +40 °C	1,1 kg

MAßE | DIMENSION (mm)

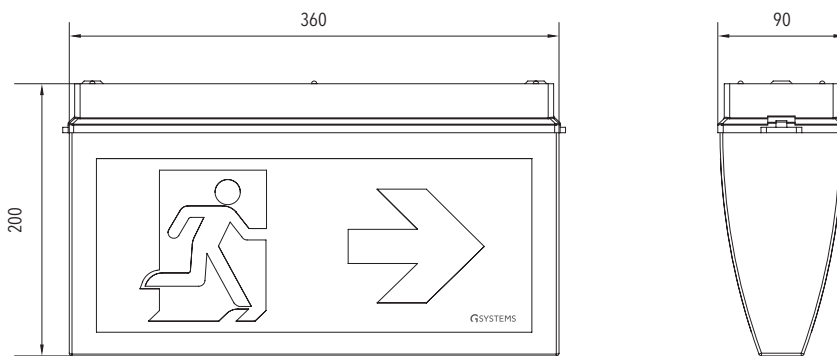

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Wandausleger Universal I, weiß wall bracket universal I, white	5110021018
Pendelpaar 0,3 m, weiß double pendulum 0,3 m, white	6100000001
Pendelpaar 0,5 m, weiß double pendulum 0,5 m, white	6100000002
Pendelpaar 1,0 m, weiß double pendulum 1,0 m, white	6100000003
Kettenbefestigungsset K002 IP65 chain attachment set K002 IP65	1219000016
Sonderpiktogramme special pictogram	

