

# ALGOL 20



20 m



IP41

BALLWURFSICHER<sup>1</sup>

SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

moderne und robuste Rettungszeichenleuchte im flachen Design, erhältlich in verschiedenen Schutzarten

*modern and robust exit sign luminaire with a flat design, available in various protection degrees*

Erkennungsweite 20 m  
*viewing distance*

Schutzart IP41  
*protection degree*

Schutzklasse I  
*protection class*

Gehäuse Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016  
*housing galvanized steel sheet white RAL 9016*

Montageart Wandaufbau (WA), Deckenaufbau (DA)  
*mounting wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)*

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten  
*pictogram set of pictograms included*

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel


Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE  
designLIFE

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	6,0 VA / 3,5 W	-10° C <> +40° C	1,1 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	7,0 VA / -	-5° C <> +35° C	1,2 kg	3 h / 8 h

## OPTIONEN | OPTIONS




IP65


ICE -25°C<sup>2</sup>V2A<sup>3,4</sup>SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)  
wall mounting (WA)

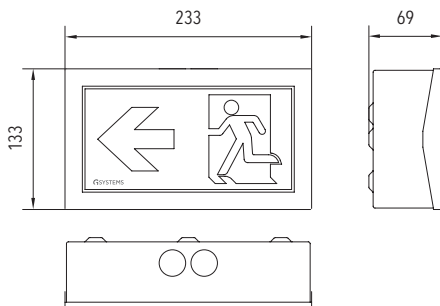


Deckenaufbau (DA)  
ceiling mounting (DA)

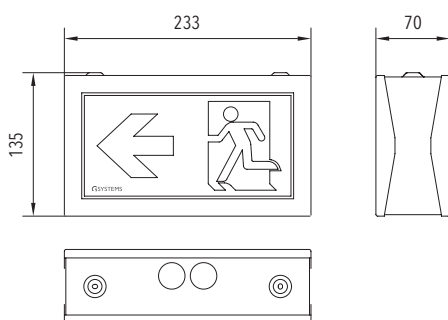

optional: Ausführung in IP65  
option: finish in IP65

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Seilset ST002 IP65 robe set ST002 IP65	1219000007
Kettenbefestigungsset K002 chain attachment set K002	1219000016
Aufputzadapter surface-mounted adapter	1219000067
Wandausleger wall bracket	1219000065
Sonderpiktogramme special pictogram	

<sup>3</sup> nur für Schutzart IP65  
<sup>3</sup> only for protection degree IP65

<sup>4</sup> nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet  
<sup>4</sup> not suitable for use in swimming pools

MAKE  
IT EASY

DO IT WITH  
easyCONTROL



eCL  
**easyCONTROL**  
Überwachung und Steuerung  
von Einzelbatterieleuchten  
mit LiFiPo-Akkus via

