

ACRUX 40 Z



40 m



IP65



V2A



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte für anspruchsvolle Einsatzgebiete mit dreiseitigem Lichtaustritt

resistant exit sign luminaire for demanding applications with three-sided light emission.

Erkennungsweite 40 m
viewing distance

Schutzart IP65
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Edelstahl, weiß RAL 9016
housing
Plexiglas® trueLED
stainless, white RAL 9016
Plexiglas® trueLED

Montageart Deckenaufbau (DA)
mounting
inkl. Kettenbefestigungsset
ceiling mounting (DA)
incl. chainset

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram
set of pictograms included

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 216 V	9,5 VA / 7,0 W	-10 °C <> +40 °C	6,2 kg


OPTIONEN | OPTIONS




-40 °C <> +65 °C

MABE | DIMENSION (mm)

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

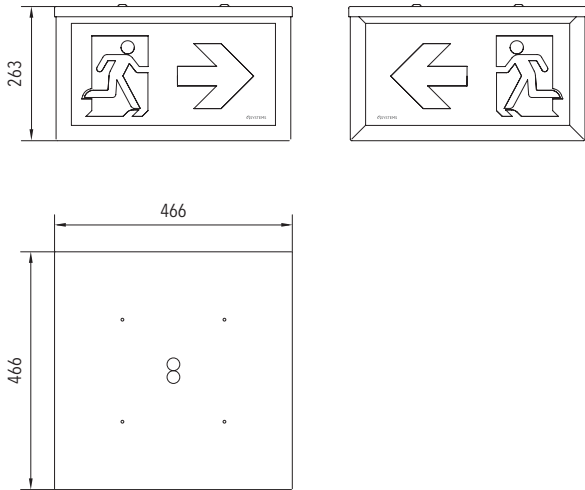

Installation mit Wandausleger
mounting with wall bracket

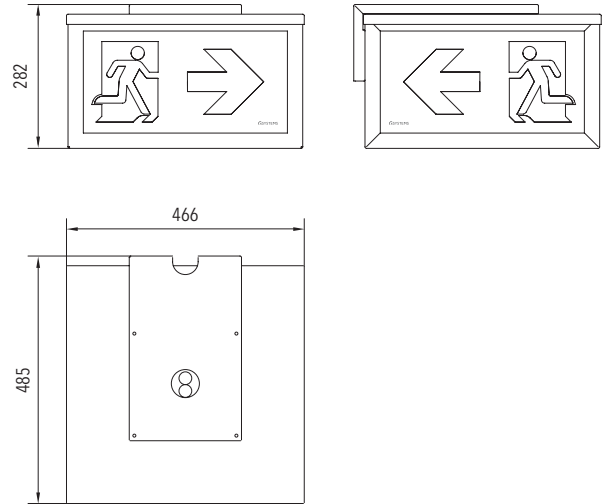

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Wandausleger ACRUX 40 wall bracket ACRUX 40	1219000061
Sonderpiktogramme special pictograms	

