

ZIBAL 24 Z



24 m



IP44



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

moderne und robuste Rettungszeichenleuchte mit vierseitigem Lichtaustritt

modern and robust exit sign luminaire with four-sided light emission

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	24 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP44 IP40 bei Pendelmontage <i>IP40 for pendant installation</i>
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, weiß RAL 9016 Plexiglas® trueLED <i>steel sheet, white RAL 9016 Plexiglas® trueLED</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckenaufbau (DA) inkl. Kettenbefestigungsset <i>ceiling mounting (DA) incl. chainset</i>
Piktogramm <i>pictogram</i>	Piktogrammsatz enthalten <i>set of pictograms included</i>

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | *central battery*




TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 216 V	9,5 VA / 7,0 W	-10 °C <> +40 °C	1,9 kg

MABE | DIMENSION (mm)

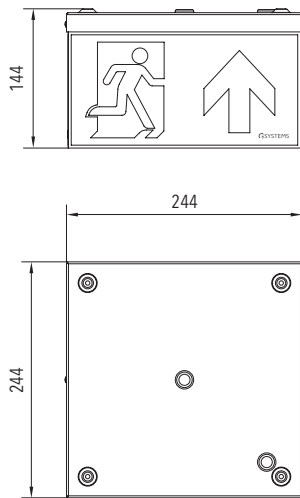

Installation mit Wandausleger
mounting with wall bracket

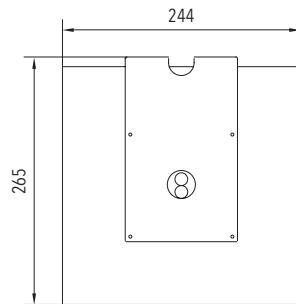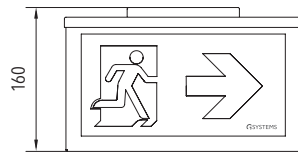

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Pendel 0,3 m, weiß pendulum 0,3 m, white	610000008
Pendel 0,5 m, weiß pendulum 0,5 m, white	610000009
Pendel 1,0 m, weiß pendulum 1,0 m, white	610000010
Wandausleger ZIBAL 24 wall bracket ZIBAL 24	121900062
Sonderpiktogramme special pictogram	



GERÄTETECHNIK
GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör
GSYSTEMS offers equipment technology (serie S and P) and accessories

G CONTROL



gsystems.de

