ASKELLA 30 *Z Seil*

BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

hochwertige Scheibenleuchte mit integrierter Seilabhängung (standardmäßig 1,0 m)
high quality edge luminaire with integrated rope suspension (standard 1,0 m)

Erkennungsweite *viewing distance*	30 m
Schutzart *protection degree*	IP40
Schutzklasse *protection class*	I
Gehäuse *housing*	Stahlblech, weiß RAL 9016 Scheibe Acrylglas *steel sheet, white RAL 9016* *acrylic glass pane*
Montageart *mounting*	Deckenaufbau mit Seil (DA-Seil), Deckeneinbau mit Seil (DE-Seil) *ceiling mounting with rope (DA-Seil), ceiling installation with rope (DE-Seil)*
Piktogramm *pictogram*	Piktogrammsatz enthalten *set of pictograms included*

Serie S	Serie P
Zentralbatterie | *central battery*	

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS*

Anschlussspannung *supply voltage* (AC/DC)	Anschlussleistung *power rating* (AC/DC)	Umgebungstemperatur *ambient temperature*	Gewicht *weight*
230 V / 216 V	8,0 VA / 5,0 W	-10 °C <> +40 °C	1,9 kg

OPTIONEN | *OPTIONS*


V2A

SONDERFARBEN (SF)

REV.08 / 25.07 | gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

MAßE | *DIMENSION* (mm)

Deckenaufbau mit Seil (DA-Seil)
ceiling mounting with rope (DA-Seil)

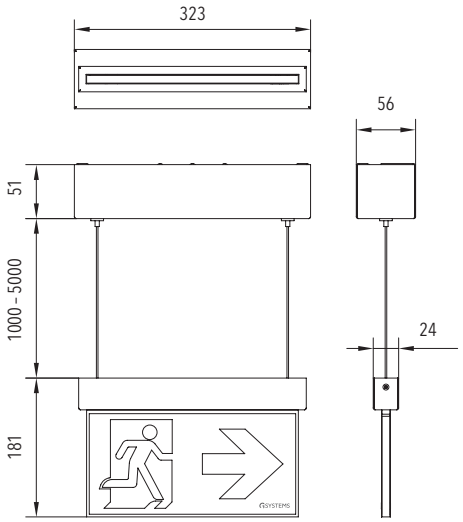

Deckeneinbau mit Seil (DE-Seil)
ceiling installation with rope (DE-Seil)

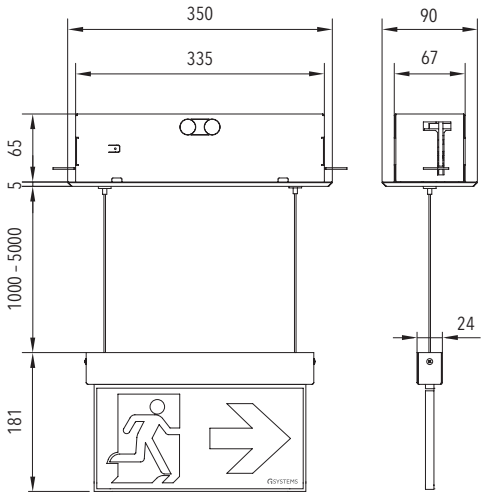

Ausschnitt für Deckeneinbau
section for ceiling installation



ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

Bezeichnung	*designation*	Art.-Nr.	*item no*
Aufputzadapter 30, weiß *surface-mounted adapter 30, white*		1219000029
Aufputzadapter 30, Edelstahl *surface-mounted adapter 30, stainless steel*		1219000040
Betoneinbaukasten BE30 *concrete installation box BE30*		1219000052
Wandausleger Universal II, weiß *wall bracket universal II, white*		1219000038
Wandausleger Universal II, Edelstahl *wall bracket universal II, stainless steel*		1219000041
Seilverlängerung je 0,5 m *rope extension each 0,5 m*		9740000008
Sonderpiktogramme *special pictograms*		