

IZAR E SO



IP65



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

strapazierfähige Sicherheitsleuchte für große Flächen,
erhältlich in verschiedenen Lichtströmen
*robust emergency luminaire for large areas, available in
different luminous flux*

| | |
|---|---|
| Schutzart <i>protection degree</i> | IP65 |
| Schutzklasse <i>protection class</i> | II |
| Gehäuse <i>housing</i> | Polycarbonat, weiß <i>polycarbonate, white</i> |
| Montageart <i>mounting</i> | Deckenaufbau (DA) <i>ceiling mounting (DA)</i> |

SC

eCL

eCL

Einzelbatterie | *self contained*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE
designLIFE


| Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC) | Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC) | Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i> | Gewicht <i>weight</i> | Lichtstrom <i>luminous flux</i> | LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i> |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 230 V / - | 19,0 VA / - | 0 °C <> +40 °C | 1,1 kg | 3 h: 381 lm 8 h: 178 lm | 3 h / 8 h |

OPTIONEN | OPTIONS



ICE -25 °C

MABE | DIMENSION (mm)

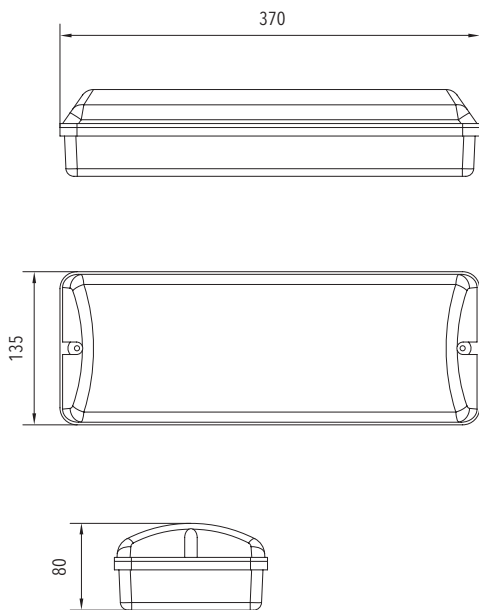

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS


IZAR E SO 381 lm / ☉ 3 h

| Höhe height [m] | Abstand DA distances DA [m] | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|--|
| 2,0 | 3,70 | 9,00 | |
| 2,5 | 4,10 | 10,10 | |
| 3,0 | 4,50 | 10,90 | |
| 3,5 | 4,70 | 11,70 | |
| 4,0 | 4,80 | 12,50 | |
| 5,0 | 5,00 | 13,30 | |
| 6,0 | 5,30 | 13,60 | |
| 7,0 | 4,70 | 14,10 | |
| 8,0 | 4,40 | 14,30 | |
| 9,0 | 3,40 | 14,10 | |
| 10,0 | 1,70 | 13,30 | |

IZAR E SO 178 lm / ☉ 8 h

| Höhe height [m] | Abstand DA distance DA [m] | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|--|
| 2,0 | 3,10 | 7,30 | |
| 2,5 | 3,20 | 8,20 | |
| 3,0 | 3,30 | 8,80 | |
| 3,5 | 3,40 | 9,10 | |
| 4,0 | 3,60 | 9,20 | |
| 5,0 | 3,10 | 9,80 | |
| 6,0 | 2,40 | 9,60 | |

IZAR E SO: BELEUCHTUNG DER 5 lx - BEREICHE NACH DIN EN 1838
IZAR E SO: LIGHTING OF THE 5 LX AREAS IN ACCORDANCE WITH DIN EN 1838

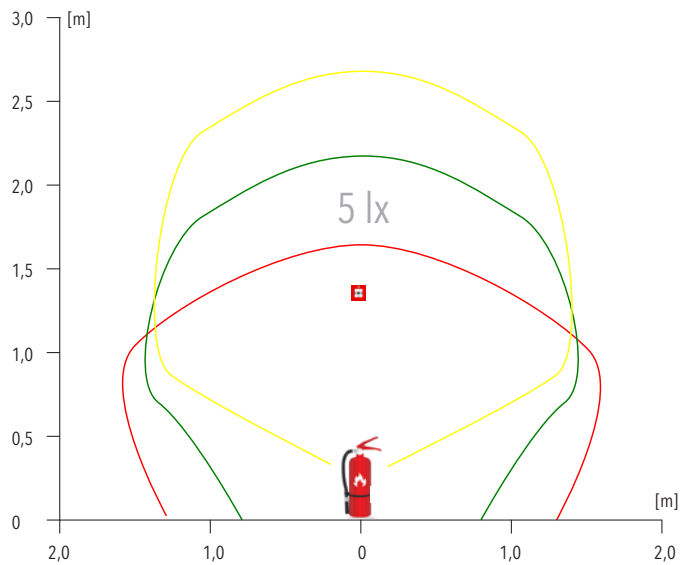

Montagehöhe Leuchte | Mounting height of the luminaire
— 2,0 m — 2,5 m — 2,7 m

Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur zu beleuchteten Fläche.
All specifications refer to a distance of 1.0 m from the surface to be illuminated.

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

| Bezeichnung designation | Art.-Nr. item no |
|-----------------------------|--------------------|
| eCL easyCONTROL Platine EC | 1221500009 |
| eCL easyCONTROL Platine FC | 1221500026 |