


# ELEKTRA M Z



IP20

3000 K

4000 K

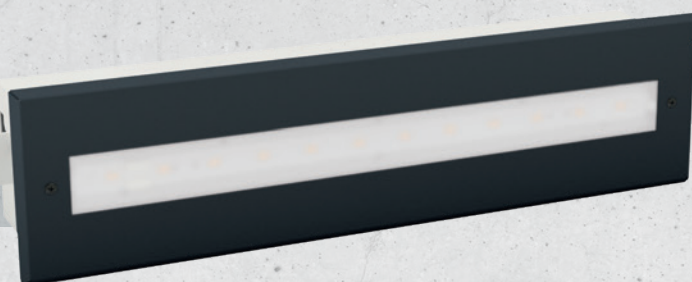

## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

elegante Einbauleuchte mit schmaltem Lichtaustritt  
für den Hohlwandeinbau

*elegant recessed luminaire with narrow light emission  
for cavity wall installation*

<b>Schutzart</b> <i>protection degree</i>	IP20 IP44 im eingebauten Zustand <i>IP44 in an installed state</i>
<b>Schutzklasse</b> <i>protection class</i>	I
<b>Gehäuse</b> <i>housing</i>	Stahlblech <i>steel sheet</i>
<b>Montageart</b> <i>mounting</i>	Wandeinbau (WE) Deckeneinbau (DE) <i>wall installation (WE) ceiling installation (DE)</i>

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>
230 V / 216 V	LOW-POWER: 6,5 VA / 5,0 W HIGH-POWER: 20,0 VA / 18,5 W	-10 °C <> +40 °C	1,3 kg	LOW-POWER: 265 lm HIGH-POWER: 1447 lm

## OPTIONEN | OPTIONS



LOW POWER (LP)



HIGH POWER (HP)



ANTHRAZIT (AZ)




WEISS (WS)



SCHWARZ (SW)

SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)

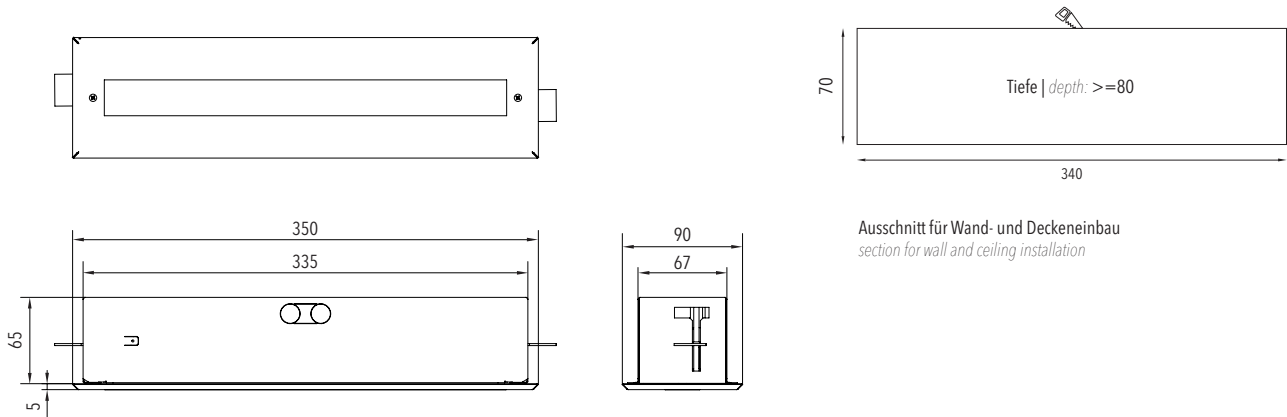

Ausschnitt für Wand- und Deckeneinbau  
section for wall and ceiling installation

## PROJEKTIERUNGSHILFEN PROJECT PLANNING HELPS

### ELEKTRA M Z LP 265 lm

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	3,40	8,50
2,5	3,70	9,40
3,0	3,90	10,00
3,5	4,10	10,60
4,0	4,10	11,00
5,0	4,10	11,60
6,0	3,80	11,80
7,0	3,20	11,70
8,0	2,10	11,20

### ELEKTRA M Z HP 1447 lm

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	5,60	13,30
2,5	6,20	14,90
3,0	6,70	16,30
3,5	7,20	17,50
4,0	7,60	18,60
5,0	8,30	20,50
6,0	8,80	22,10
7,0	9,20	23,50
8,0	9,50	24,60
9,0	9,70	25,50
10,0	9,70	26,20
12,0	9,60	27,20
14,0	9,00	27,60
16,0	7,90	27,40
18,0	6,10	26,70
20,0	2,00	25,40

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Betoneinbaukasten BE30 concrete installation box BE30	1219000052

