

# ALGOL 60



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte für hohe Erkennungsweiten, erhältlich in verschiedenen Schutzarten, sowie anderen Optionen

*robust exit sign luminaire with a high viewing distance, available in various protection classes, as well as other options*

|  |   |
|--|---|
| Erkennungsweite<br><i>viewing distance</i> | 60 m  |
| Schutzart<br><i>protection degree</i>      | IP41  |
| Schutzklasse<br><i>protection class</i>    | I   |
| Gehäuse<br><i>housing</i>                  | Stahlblech verzinkt<br>weiß RAL 9016<br><i>galvanized steel sheet<br/>white RAL 9016</i>    |
| Montageart<br><i>mounting</i>              | Wandaufbau (WA)<br>Deckenaufbau (DA)<br><i>wall mounting (WA)<br/>ceiling mounting (DA)</i> |
| Piktogramm<br><i>pictogram</i>             | Pfeilrichtung b. Bestellung angeben<br><i>specify arrow direction when ordering</i>         |

|  |         |  |                |
|--|---------|--|----------------|
| Serie S                                  | Serie P | SC                                     | eCL kompatibel |
| Zentralbatterie   <i>central battery</i> |         | Einzelbatterie   <i>single battery</i> |                |

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE  
designLIFE

|   | Anschlussspannung<br><i>supply voltage</i><br>(AC/DC) | Anschlussleistung<br><i>power rating</i><br>(AC/DC) | Umgebungstemperatur<br><i>ambient temperature</i> | Gewicht<br><i>weight</i> | LiFePo4-Akku<br><i>LiFePo4 accu</i> |
|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Zentralbatterie<br><i>central battery</i> | 230 V / 216 V   | 15,0 VA / 10,0 W                                    | -10° C <> +40° C                                  | 3,9 kg                   | -                                   |
| Einzelbatterie<br><i>single battery</i>   | 230 V / -   | 17,0 VA / -   | -5° C <> +35° C                                   | 4,1 kg                   | 3 h / 8 h                           |

## OPTIONEN | OPTIONS



IP65

ICE -25°C<sup>1</sup>V2A<sup>2,3</sup>

SPLITTERGESCHÜTZT




SCHLAGFEST


SONDERFARBEN  
(SF)

## MABE | DIMENSION (mm)

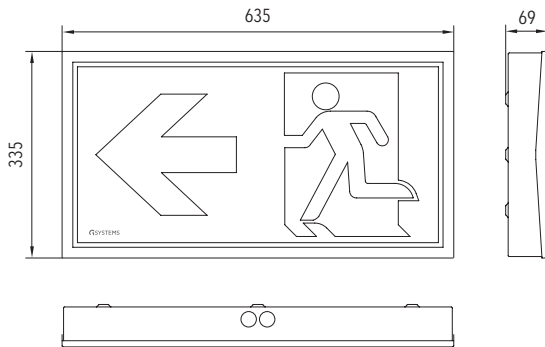

Wandaufbau (WA)  
wall mounting (WA)

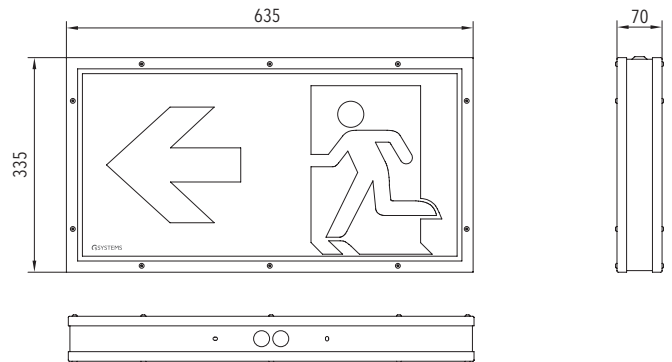

Deckenaufbau (DA)  
ceiling mounting (DA)



## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

| Bezeichnung   designation  | Art.-Nr.   item no |
|--|--------------------|
|  easyCONTROL Platine EC | 1221500009         |
|  easyCONTROL Platine FC | 1221500026         |
| ALGOL 60 Aufputzadapter<br>ALGOL 60 surface-mounted adapter  | 1219000068         |
| ALGOL 60 Wandausleger<br>ALGOL 60 wall bracket   | 1219000066         |
| Sonderpiktogramme<br>special pictogram   |                    |

MAKE IT EASY

DO IT WITH easyCONTROL



**eCL**  
**easyCONTROL**  
Überwachung und Steuerung  
von Einzelbatterieleuchten  
mit LiFiPo-Akkus via







<sup>3</sup> nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet  
<sup>3</sup> not suitable for use in swimming pools