

# ALGOL 30 Z RESIST



30 m



IP65



BALLWURFSICHER



SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST



-40 °C &lt;&gt; +65 °C



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte für extreme Umgebungsbedingungen  
resistant exit sign luminaires for extreme environmental conditions

Erkennungsweite 30 m  
viewing distance

Schutzart IP65  
protection degree

Schutzklasse I  
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt  
housing weiß RAL 9016  
galvanized steel sheet  
white RAL 9016

Montageart Wandaufbau (WA)  
mounting wall mounting (WA)

Piktogramm Piktogrammsatz enthalten  
pictogram set of pictograms included

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | central battery

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight
230 V / 216 V	OHNE ÜBERWACHUNG: / WITHOUT MONITORING: 5,0 VA / 4,0 W  MIT ÜBERWACHUNG: / WITH MONITORING: 6,0 VA / 5,0 W	OHNE ÜBERWACHUNG: / WITHOUT MONITORING: -40 °C <> +65 °C  MIT ÜBERWACHUNG: / WITH MONITORING: -30 °C <> +60 °C	2,2 kg

## OPTIONEN | OPTIONS

V2A<sup>1</sup>SONDERFARBEN  
(SF)

<sup>1</sup> nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet  
<sup>1</sup> not suitable for use in swimming pools

## MABE | DIMENSION (mm)

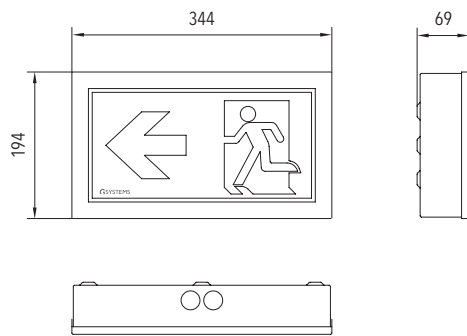

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | designation

Sonderpiktogramme  
special pictogram



### GERÄTECHNIK

G SYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör. G SYSTEMS offers equipment technology (serie S and P) and accessories.

**G CONTROL**



gsystems.de

