


TL DE 40




V4A



IP67



IK05 | 0,7 JOULE

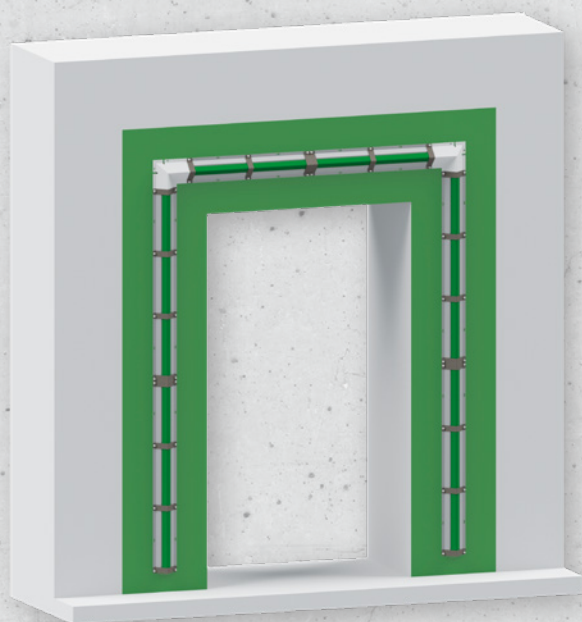

Türmarkierung für gerade Tunnelwände
escape door marking for straight tunnel walls

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Allseitig sichtbare, beleuchtete Markierung von Fluchttüren, Anbau-
 montage auf einer geraden Tunnelwand, Einzelmodule in dreieckiger
 Bauform, bestehend aus Unterteil, Leuchtröhre und Befestigungsbügel,
 optisch mittels Eckblechen verbunden. Das System wird projektbezogen
 für jede Türgröße angepasst.

*Escape door marking visible from all angles, surface mounting on a straight
 tunnel wall, individual modules in triangular design, consisting of lower part,
 luminaire tube and mounting bracket, optically connected by corner plates.
 The system is adapted to each door size on a project-related basis.*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GEHÄUSE | HOUSING

Blechteile
sheet-metal parts **Edelstahl V4A (1.4571), DIN EN 10088**
Anforderungsklasse I (ZTV-ING)
Stainless steel V4A (1.4571) DIN EN-10088
requirement class I (ZTV-ING)

Oberfläche
surface **natur, gebeizt und passiviert**
natural, pickled and passivated

Leuchtröhre
light tube **Makrolon® ET3227 550122**

Maße
dimension **projektspezifisch**
project-related

Schutzart
protection degree **IP67**

Schutzklasse
protection class **I**

Schlagfestigkeit
impact resistance **IK05**

Anschlussspannung
supply voltage **230 V / 50 Hz**

Anschlussleistung
power rating **projektspezifisch**
project-related

Anschlussklemme
connection terminal **1x 7x2,5mm²**

Kabeleinführung
cable entry **1x M25**

LEUCHTMITTEL | ILLUMINANTS

LED-Modul
LED module

OPTIONEN | OPTIONS



DIMMBAR
DIMMABLE



RGB

gemäß RABT / EABT
according to RABT / EABT

gemäß DIN 67524-1
according to DIN 67524-1



Made in Germany

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no	Erklärung definition
TL DE 40 Z	1129002518	Türmarkierung / natur gebeizt und passiviert / gerade Wand escape door marking / natural pickled and passivated / straight wall

