


CAPELLA

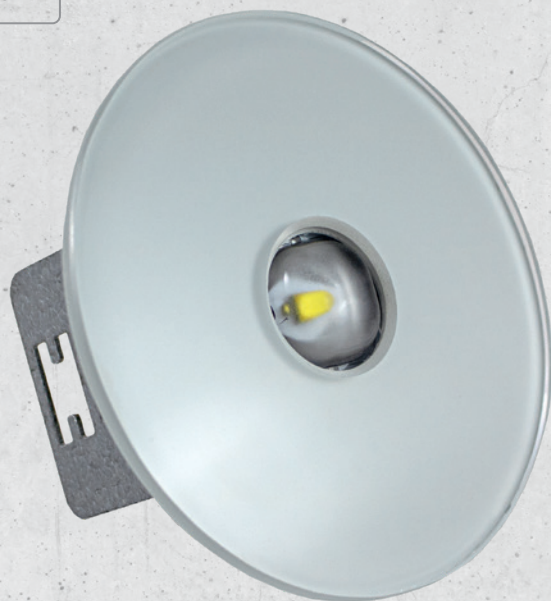

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

hochwertige Sicherheitsleuchte aus edlem Glas,
Rückseite mit Spezialfarbe nach RAL in über 200
Farbtönen wählbar

*high-quality emergency luminaire made of fine glass,
back with special RAL color available in over 200 colors*

Schutzart <i>protection degree</i>	IP20
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Glas <i>glas</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckeneinbau (DE) <i>ceiling installation (DE)</i>


Ausführung RAL 7035 Lichtgrau | *version RAL 7035 lightgrey*

Serie S	Serie P	SC	eCL kompatibel
Zentralbatterie <i>central battery</i>		Einzelbatterie <i>single battery</i>	

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	LOW-POWER: 7,0 VA / 4,0 W HIGH-POWER: 10,0 VA / 7,0 W	-10° C <> +40° C	LOW-POWER: 336 lm HIGH-POWER: 588 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	11,7 VA / -	0° C <> +40° C	3 h: 352 lm 8 h: 247 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



LOW POWER¹




HIGH POWER¹




SONDERFARBEN

MABE | DIMENSION (mm)

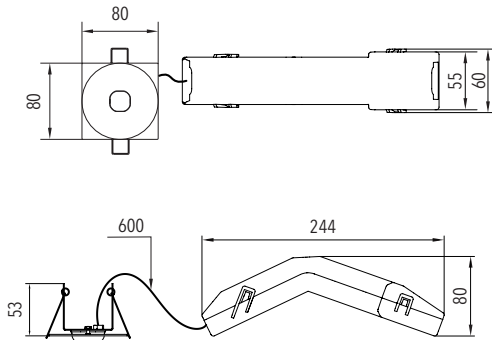

Deckenausschnitt und Einbautiefe
section for ceiling flush mounting
ceiling flush mounting depth

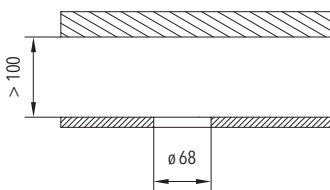

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026

PROJEKTIERUNGSHILFEN PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

CAPELLA Z SO LP 336 lm

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]		
	⊥-○	○-○	
2,0	3,50	7,90	
2,5	4,10	8,90	
3,0	4,50	9,90	
3,5	4,80	10,90	
4,0	5,00	11,90	
5,0	5,20	13,60	
6,0	4,80	14,50	
7,0	3,40	14,90	

CAPELLA Z SO HP 588 lm

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]		
	⊥-○	○-○	
2,0	3,80	8,50	
2,5	4,50	10,00	
3,0	5,00	11,40	
3,5	5,50	12,70	
4,0	5,90	13,90	
5,0	6,50	15,90	
6,0	6,80	17,20	
7,0	6,80	18,30	
8,0	6,30	19,20	
9,0	4,70	19,60	
10,0	2,80	19,30	

Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

CAPELLA E SO 352 lm / ⏰ 3 h

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]		
	⊥-○	○-○	
2,0	3,30	7,40	
2,5	3,90	8,70	
3,0	4,40	9,90	
3,5	4,80	10,90	
4,0	5,10	11,90	
5,0	5,50	13,90	
6,0	4,90	14,70	
7,0	3,30	14,90	

CAPELLA E SO 247 lm / ⏰ 8 h

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]		
	⊥-○	○-○	
2,0	3,20	6,90	
2,5	3,70	7,90	
3,0	4,10	8,90	
3,5	4,30	9,90	
4,0	4,50	10,90	
5,0	4,00	11,90	
6,0	2,70	12,60	


ÜBER 200 RAL-FARBTÖNE OVER 200 RAL COLORS



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 3014 Altrosa



RAL 1036 Perlgold



RAL 1026 Leuchtgelb



RAL 7035 Lichtgrau