

EGM-DPÜ2

Bus-Netz wächter | *bus monitor*

für Anlagentyp
for type

CPS SibeProfi Lean

CPS SibeProfi

CPS SibeProfi E30



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Der Bus-Netz wächter EGM-DPÜ2 dient der Unterspannungsüberwachung in Verteilern der allgemeinen Stromversorgung und wurde speziell für Notbeleuchtungsanlagen entwickelt. Außerdem wird er zur Schalterabfrage genutzt, wodurch die Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung gemeinsam geschaltet werden können.


The EGM-DPÜ2 bus network monitor is used for under-voltage monitoring in general power supply distribution boards and was developed specifically for emergency lighting systems. It is also used for switch querying, allowing safety and general lighting to be switched together.

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Bus-Netz wächter EGM-DPÜ2 <i>bus monitor EGM-DPÜ2</i>	122220266

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Maße (HxBxT) <i>dimension (HxWxD)</i>	Montageart <i>mounting possibilities</i>	Eingänge <i>input</i>	Versorgung <i>supply</i>	BUS-Leitung <i>BUS-line</i>	Vorsicherung <i>back-up fuse</i>
90 x 53 x 57 mm	Hutschienenmontage (3 TE) <i>top hat rail mounting (3HP)</i>	1 x 3~N 50 Hz zur Überwachung <i>for monitoring</i> 2 x 3~N 50 Hz zur Schalterabfrage <i>for switch-prompt</i>	EGM-Leitung <i>BUS-line</i>	max. 1.000 m	B16A

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

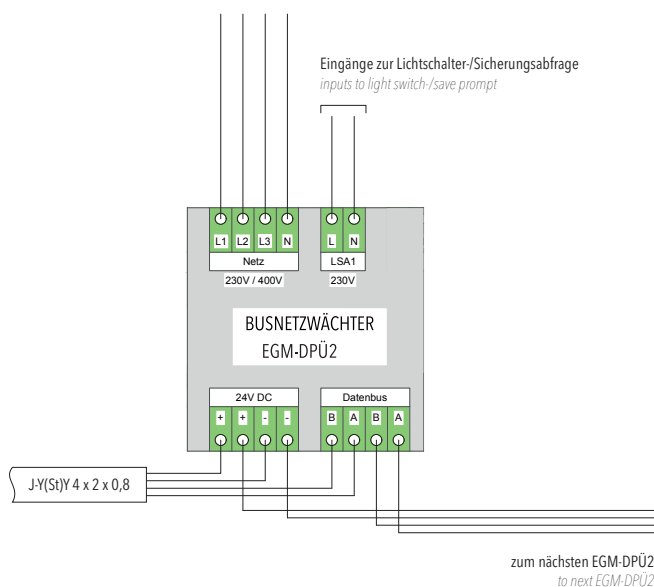

CODIERUNG | CODING

Funktion function	S1-5	S6	S7	S8	S9	S10
20 % Netz-Toleranz <i>20 % mains tolerance</i>	Adresseneinstellung address setting	Reserve reserve	ON	/	/	RESERVE
10 % Netz-Toleranz <i>10 % mains tolerance</i>			OFF	/	/	
500 ms Reaktionszeit <i>500 ms reaction time</i>			/	ON	/	
10 ms Reaktionszeit <i>10 ms reaction time</i>			/	OFF	/	
0,5 s Rückschaltzeit nach Netz-wiederkehr <i>0,5 s switch back time after power return</i>			/	/	ON	
10 s Rückschaltzeit nach Netz-wiederkehr <i>10 s switch back time after power return</i>			/	/	OFF	