

SARIR SQ E



IP65



ICE -25°C



SCHLAGFEST

3000 K

4000 K



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Allgemeinleuchte für den Innen- und Außenbereich, erhältlich in verschiedenen Farben und Farbtemperaturen, sowie wahlweise mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung

resistant general luminaire for indoor and outdoor use, available in different colors and color temperatures and optionally with integrated emergency lighting

Schutzart <i>protection degré</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Aluminium-Druckguss <i>die-cast aluminium</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) <i>wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)</i>

SC

eCL

eCL

Einzelbatterie | *single battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

10 JAHRE
designLIFE

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Allgemeinbeleuchtung <i>general lighting</i>	230 V / -	17,3 VA / -	-10° C <> +40° C	2,2 kg	1039 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	25,0 VA / -	-25° C <> +40° C	2,5 kg	3 h: 226 lm 8 h: 156 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



WEISS (WS)





SCHWARZ (SW)



ANTHRAZIT (AZ)

BWM¹

MAßE | DIMENSION (mm)

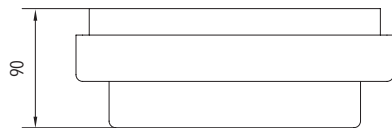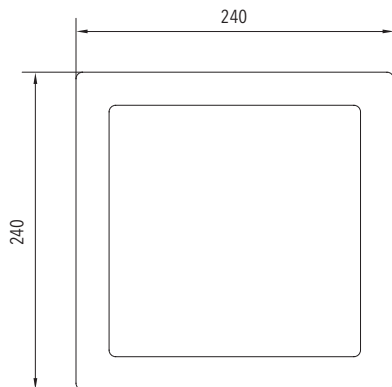

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

SARIR SE Q 226 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	3,10	8,00	
2,5	3,30	8,70	
3,0	3,50	9,20	
3,5	3,50	9,50	
4,0	3,50	9,80	
5,0	3,20	10,00	
6,0	2,50	9,80	

SARIR SE Q 226 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand WA² distance WA² [m]			
2,0	2,40	6,30	4,10	
2,5	2,20	6,30	4,20	
3,0	1,80	5,90	4,10	

SARIR SE Q 156 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	2,80	7,10	
2,5	2,90	7,60	
3,0	2,90	8,00	
3,5	2,90	8,20	
4,0	2,70	8,30	
5,0	2,10	8,20	

SARIR SE Q 156 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand WA² distance WA² [m]			
2,0	1,90	5,40	3,60	
2,5	1,60	5,10	3,50	

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
easyCONTROL Platine EC	1221500009
easyCONTROL Platine FC	1221500026

² Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.


² All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.

ERFASSUNGSBEREICH DES BEWEGUNGSMELDER

DETECTION RANGE OF THE MOTION DETECTOR

h [m]	d [m]
2,00	4,00
3,00	7,00

Wandaufbau | wall mounting

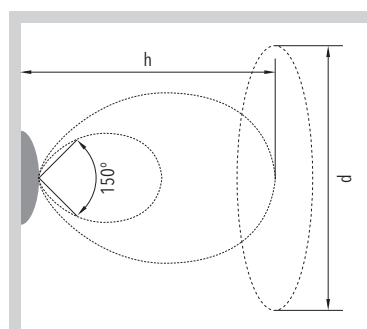

h [m]	d [m]
4,00	5,00
5,00	3,00

Deckenaufbau | ceiling mounting

