

NAOS ALPHA



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

flache Leuchte des dynamischen Leitsystems mit verschiedenen Anzeigestatusen für den Einbau in Hohlwand- oder Brandschutzdosen (nur in Verbindung mit einer RMU)

flat luminaire of the dynamic location guidance system with different display statuses for installation in cavity wall or fire protection boxes (only with a RMU)

Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	II
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech weiß RAL 9016 <i>steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandeinbau (WE) <i>wall installation (WE)</i>

Dosen nicht im Lieferumfang enthalten
sockets not included in delivery

Serie S Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


	Steuereinheit <i>management unit</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage (DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	RMU	12 - 24 V	0,6 W	-10° C <> +40° C	0,8 kg

BENÖTIGTE ARTIKEL | REQUIRED ARTICLES



Rescue Management Unit (RMU)

MABE | DIMENSION (mm)

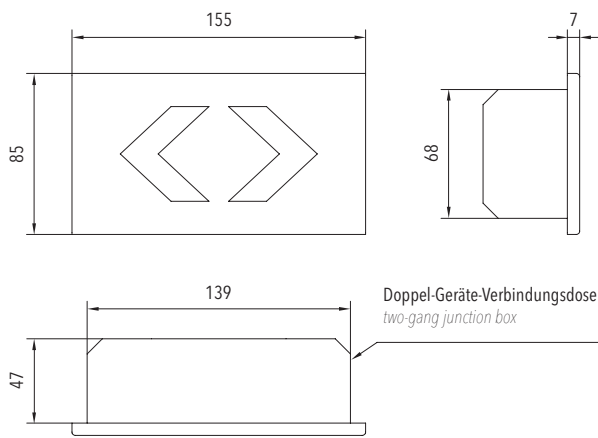

Wandausschnitt
section for flush mounting

