

JULIET 30 E



30 m



IP40



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

elegante Scheibenleuchte für sehr anspruchsvolle Architekturen, gefasst in einem dezent umlaufenden Aluminiumrahmen

elegant edge luminaire for very demanding architectures, kept in a discreet circumferential aluminium frame

Erkennungsweite
viewing distance 30 m

Schutzart
protection degree IP40

Schutzklasse
protection class I

Gehäuse
housing Aluminium, Scheibe Acrylglas
aluminium, acrylic glass pane

Montageart
mounting Wandaufbau (WA)
Wandeinbau (WE)
Deckenaufbau (DA)
wall mounting (WA)
wall installation (WE)
ceiling mounting (DA)

Piktogramm
pictogram Pfeilrichtung bei
Bestellung angeben
specify arrow direction
when ordering

SC

eCL EBL

eCL EBL

Einzelbatterie | *self contained*


10 JAHRE
designLIFE

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
230 V / -	12,5 VA / -	-5 °C <> +35 °C	WA / WE: 1,5 kg DA: 2,7 kg	3 h / 8 h

MABE | DIMENSION (mm)


Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

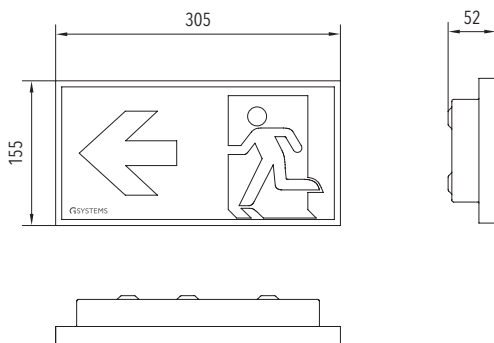


Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

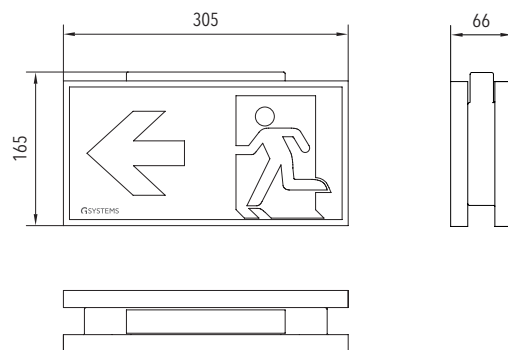

Wandeinbau (WE) wall installation (WE)

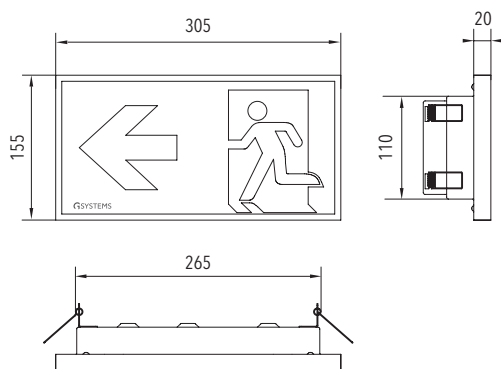

Wandausschnitt section for installation



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
Wandausleger wall bracket	1219000078
Wandeinbaubefestigung wall installation attachment	1219000079
Sonderpiktogramme special pictogram	

