REGULUS 20 Z



20 m IP54



BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

schlanke Rettungszeichenleuchte mit universellen Einsatz- und Montagemöglichkeiten
Slim emergency sign luminaire with universal application and mounting options

Erkennungsweite *viewing distance*	20 m
Schutzart *protection degree*	IP54
Schutzklasse *protection class*	II
Gehäuse *housing*	Polycarbonat, weiß Haube transparent *polycarbonate, white* *hood transparent*
Montageart *mounting*	universal *universal*
Piktogramm *pictogram*	Piktogrammsatz enthalten *set of pictograms included*


Serie S	Serie P
Zentralbatterie | *central battery*	

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS*

Anschlussspannung *supply voltage* (AC/DC)	Anschlussleistung *power rating* (AC/DC)	Umgebungstemperatur *ambient temperature*	Gewicht *weight*
230 V / 216 V	6,5 VA / 4,5 W	-10 °C <> +40 °C	0,9 kg

REV.01 / 25/11 | gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

MAßE | *DIMENSION* (mm)

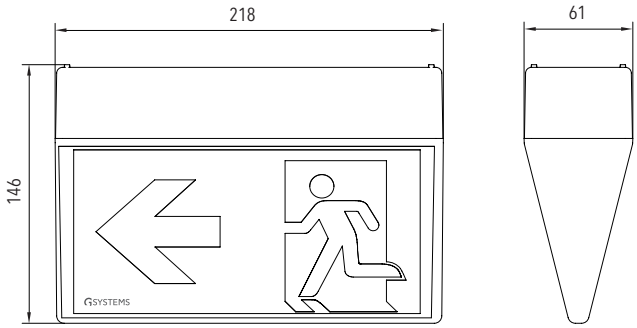

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

Bezeichnung	*designation*	Art.-Nr.	*item no*
Deckeneinbaurahmen *ceiling mounting frame*		1219000123	
Sonderpiktogramme *special pictogram*			



GERÄTETECHNIK

GSYSTEMS bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör
GSYSTEMS offers equipment technology (serie S and P) and accessoires

GCONTROL

gsystems.de

