

IZAR SO



IP65



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

strapazierfähige Sicherheitsleuchte für große Flächen,
erhältlich in verschiedenen Lichtströmen

robust emergency luminaire for large areas, available in
different luminous flux

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	II
Gehäuse <i>housing</i>	Polycarbonat, weiß <i>polycarbonate, white</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckenaufbau (DA) <i>ceiling mounting (DA)</i>

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel


Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


10 JAHRE
designLIFE

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	LOW-POWER: 10,0 VA / 7,0 W HIGH-POWER: 20,0 VA / 18,5 W	-10° C <> +40° C	0,9 kg	LOW-POWER: 627 lm HIGH-POWER: 1683 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	15,2 VA / -	0° C <> +40° C	1,1 kg	3 h: 381 lm 8 h: 178 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS

ICE -25°C¹LOW POWER²HIGH POWER²

MÄßE | DIMENSION (mm)

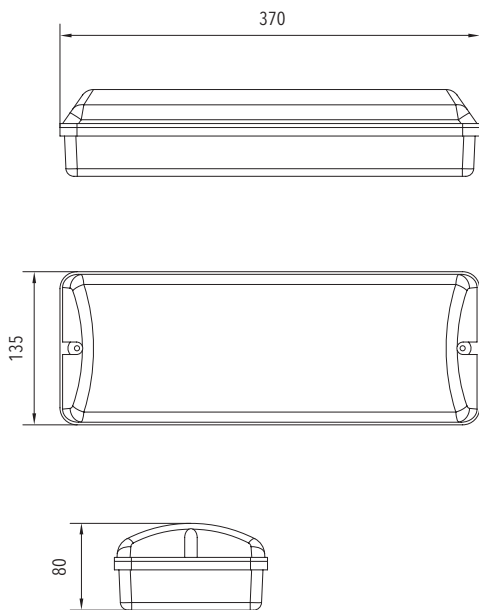

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

IZAR Z SO LP 627 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	4,30	10,10	
2,5	4,70	11,40	
3,0	5,10	12,50	
3,5	5,60	13,40	
4,0	5,80	14,20	
5,0	6,00	15,90	
6,0	6,30	16,80	
7,0	6,60	17,20	
8,0	6,60	17,60	
9,0	6,10	18,20	
10,0	5,60	18,80	
12,0	4,00	17,80	

IZAR Z SO HP 1683 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
3,0	6,90	16,30	
4,0	7,90	18,90	
5,0	8,70	21,20	
6,0	9,40	23,10	
7,0	9,90	24,60	
8,0	10,30	26,10	
9,0	10,60	27,20	
10,0	10,70	28,10	
12,0	10,90	29,50	
14,0	10,40	30,10	
16,0	9,70	30,80	
18,0	8,40	30,60	
20,0	6,20	29,30	

Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

IZAR E SO 381 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	3,70	9,00	
2,5	4,10	10,10	
3,0	4,50	10,90	
3,5	4,70	11,70	
4,0	4,80	12,50	
5,0	5,00	13,30	
6,0	5,30	13,60	
7,0	4,70	14,10	
8,0	4,40	14,30	
9,0	3,40	14,10	
10,0	1,70	13,30	

IZAR E SO 178 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	3,10	7,30	
2,5	3,20	8,20	
3,0	3,30	8,80	
3,5	3,40	9,10	
4,0	3,60	9,20	
5,0	3,10	9,80	
6,0	2,40	9,60	

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
easyCONTROL Platine EC	1221500009
easyCONTROL Platine FC	1221500026
Ballschutzkorb BSK001 <i>wire basket protects BSK001</i>	5114000010

