


Bus-Verkabelungsstruktur

easyCONTROL EBL

An einem Strang sollten maximal 125 EC Leuchten in Reihe geschaltet werden.

easyCONTROL EBL PRO

An einem Strang sollten maximal 200 EC Leuchten in Reihe geschaltet werden.

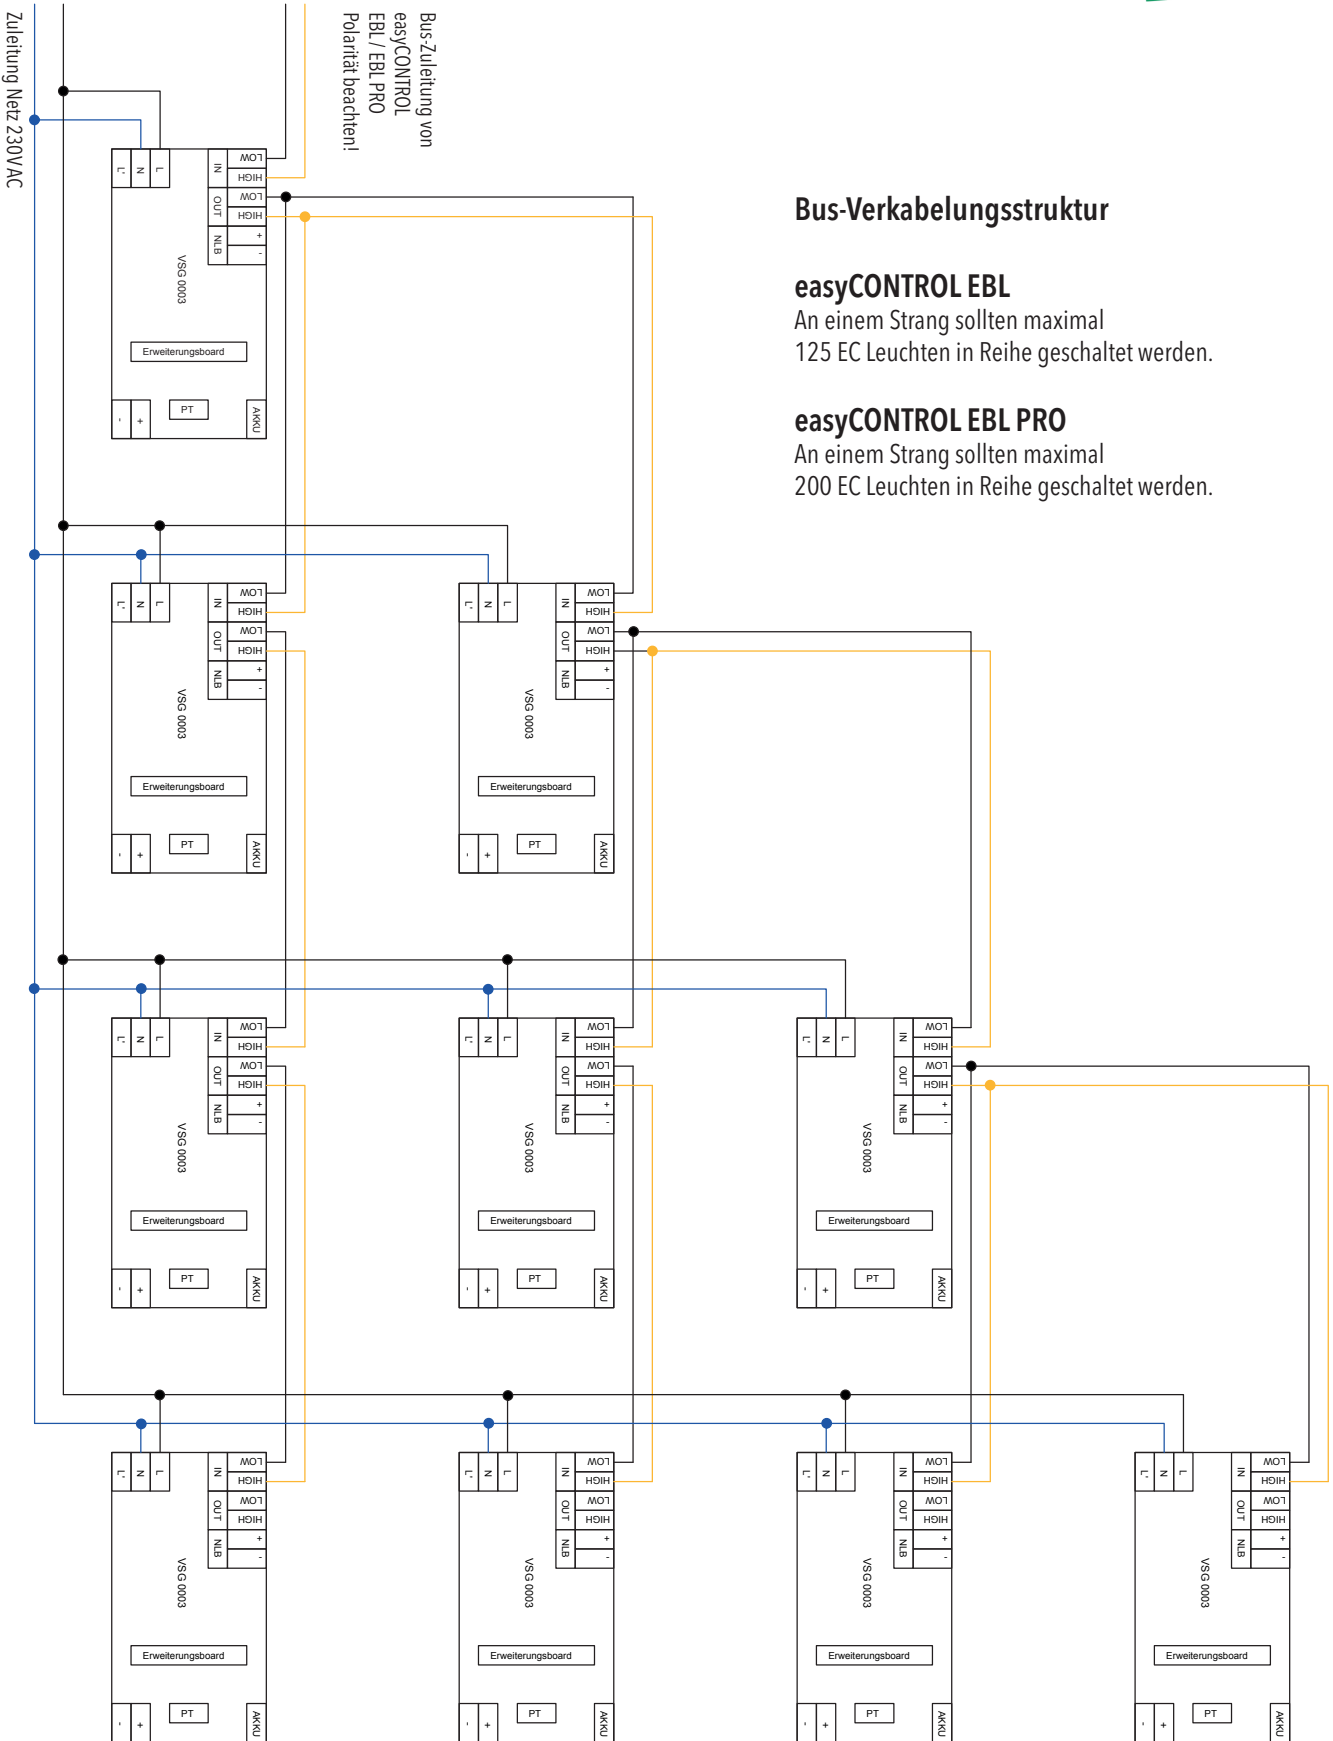

Bus-Zuleitung von
easyCONTROL
EBL / EBL PRO
Polarität beachten!

Zuleitung Netz 230VAC